


Catálogo de Productos

Edición nº 6 - ES


Normas IRAM - UNIT



Condu Pró

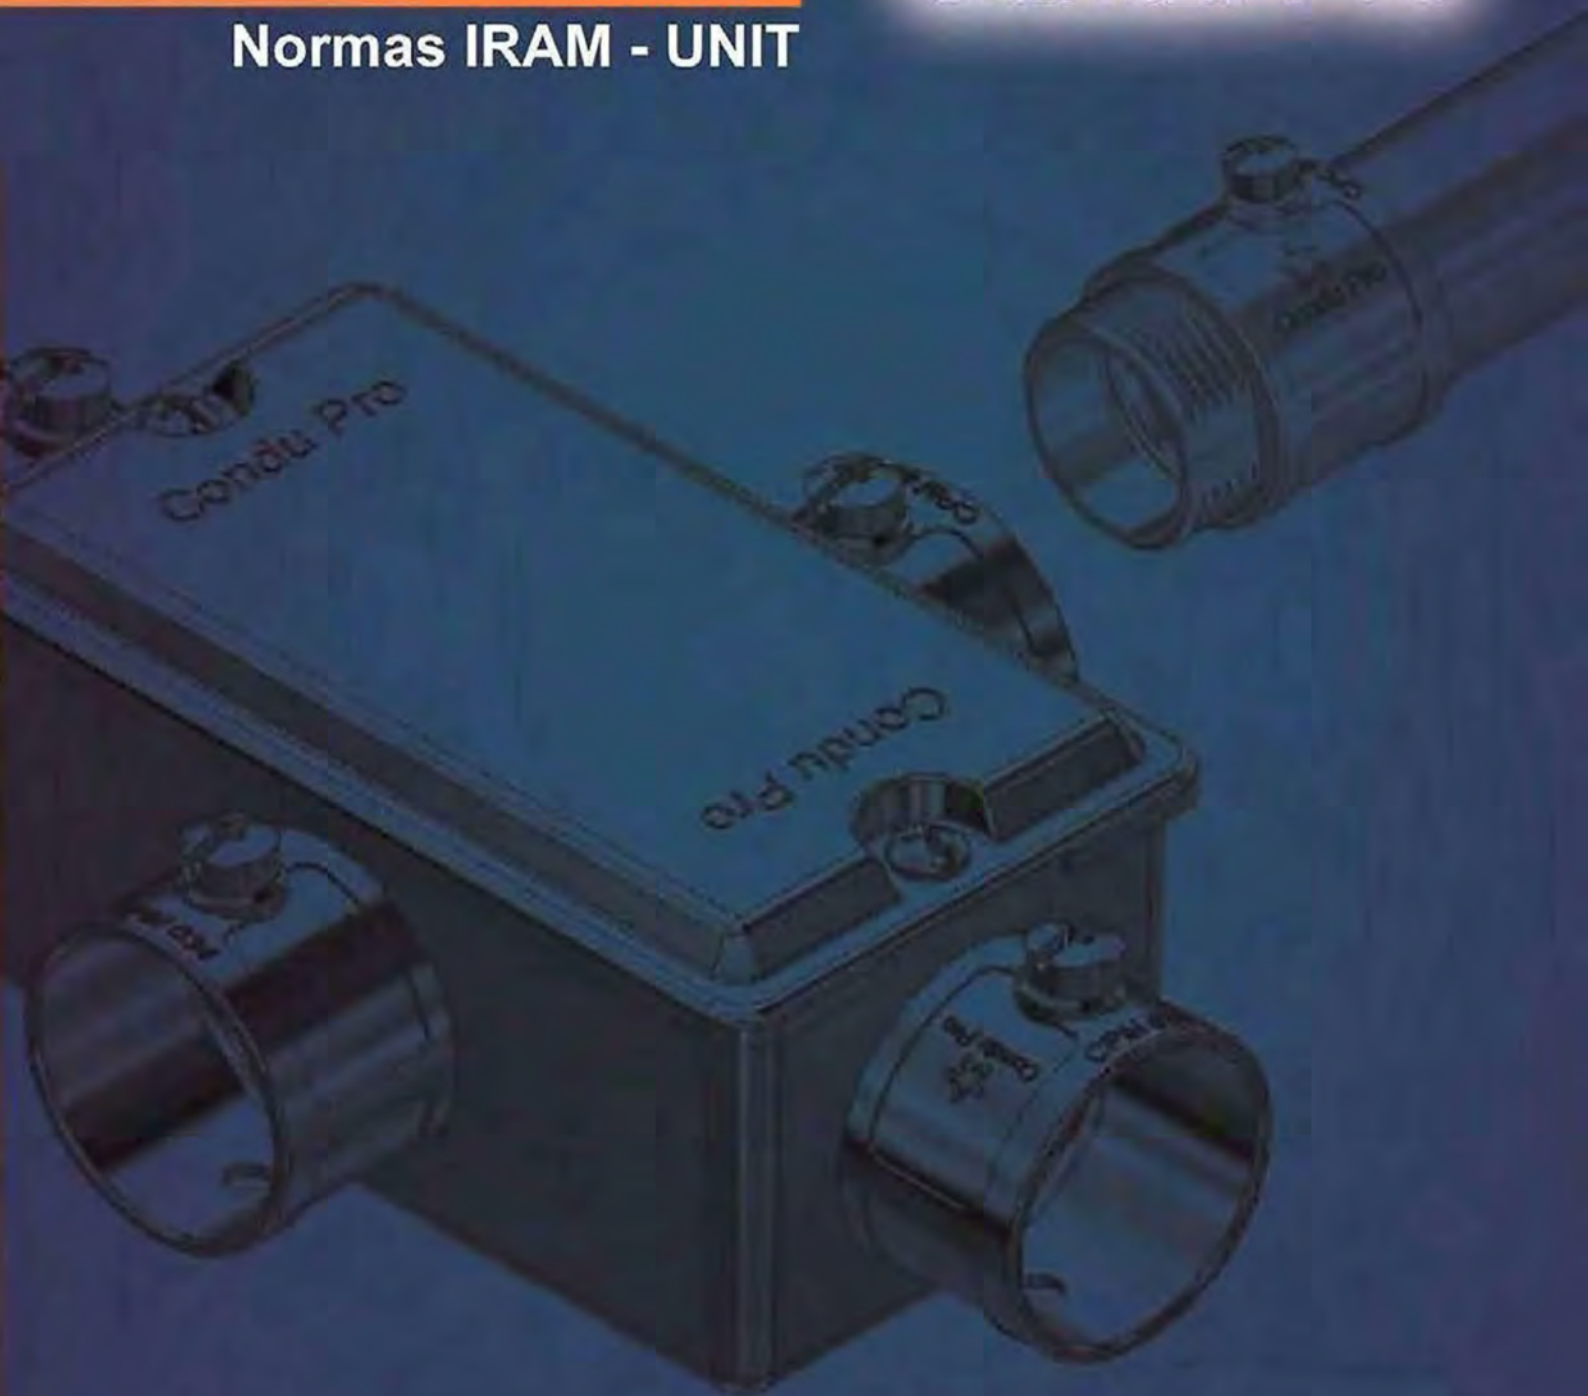

Una nueva empresa,
2 décadas de expertise.

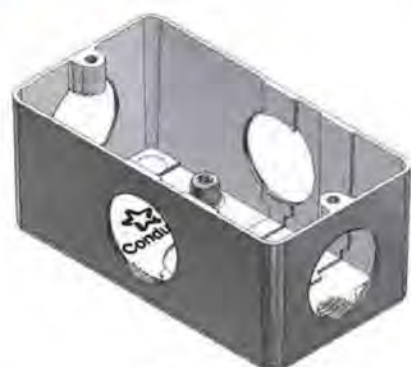

NUEVA
ENTRADA

CAJAS PM

Cajas "X" y "L", fabricadas por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión, para instalación interior (abrigada).

Tienen como aplicación básica substituir las cajas convencionales usadas como caja de paso y empalme, permitiendo de esta manera una permitiendo una rápida instalación.


Solamente 2 modelos de cajas "X" y "L", por medida, son necesarias para obtener 32 combinaciones de salidas distintas, siendo que la caja tipo "L" posee 5 entradas roscadas.

Poseen interiormente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Suministradas adicionalmente con:

- Kit KPME, con tres tapones y un tornillo de puesta a tierra, cabeza cilíndrica Philips M4x6;
- Kit PTMC con una tapa ciega y dos tornillos de fijación de la tapa, cabeza cilíndrica combinada M4x8.

ROSCA GAS	CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)		
	TIPO X	TIPO L	A	B	C
1/2"	PM 012-X	PM 012-L	51,0	94,0	41,0
3/4"	PM 034-X	PM 034-L	51,0	94,0	41,0
1"	PM 100-X	PM 100-L	54,0	116,0	51,0
2"	PM 200-X	PM 200-L	76,0	155,0	76,0



KITS PARA LAS CAJAS

KIT KPME

Contiene 3 tapones de presión y 1 tornillo de puesta a tierra



PARA PM y PME	CÓDIGO
012	KPME 012
034	KPME 034
100	KPME 100
200	KPME 200

KIT PTMC

Contiene 1 tapa y 2 tornillos



PARA PM	CÓDIGO
012	PTMC 012
034	PTMC 034
100	PTMC 100
200	PTMC 200

CAJA PME



**PUESTA A
TIERRA**



Caja 3 en 1, posee 6 entradas roscadas, fabricada por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión, para instalación interior (abrigada).

Tienen como aplicación básica substituir las cajas "X" y "L" con el uso de una tapa ciega, y sin ella permite colocar, de cualquier fabricante, las combinaciones de tomas eléctricos, USB, HDMI, datos, interruptores (llaves) y otros, con su bastidor y tapa original.


Posee interiormente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Suministradas adicionalmente con:

- Kit KPME, con tres tapones y un tornillo de puesta a tierra, cabeza cilíndrica Philips M4x6;
- Kit PTME con una tapa ciega y dos tornillos de fijación de la tapa, cabeza cilíndrica combinada M4x8, cuando utilizadas en sustitución de los conduletes "X" y "L" como caja de paso y empalme.

LA CAJA PME PERMITE 44 COMBINACIONES DE ENTRADAS

ROSCA GAS	CODIGO	DIMENSIONES (mm)		
		A	B	C
1/2"	PME 012	71,0	114,0	49,0
3/4"	PME 034	71,0	114,0	49,0
1"	PME 100	71,0	114,0	49,0



KIT KPME

Contiene 3 tapones de presión y 1 tornillo de puesta a tierra



PARA PM y PME	CÓDIGO
012	KPME 012
034	KPME 034
100	KPME 100
200	KPME 200

KIT PTME

Contiene 1 tapa y 2 tornillos




PARA PME	CÓDIGO
012	PTME
034	
100	

CONECTOR CPM - MÚLTIPLE

PARA CAÑO	ROSCA GAS	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
			A	ØB
3/4"	1/2"	CPM 034L	23,0	19,05
1"	3/4"	CPM 100L	24,0	25,40
1.1/4"	1"	CPM 110L	26,5	31,75
1.1/2"	2"	CPM 112L	33,0	38,10
2"	2"	CPM 200L	38,0	50,80

ØB = Ext. Caño



Es el vínculo entre las cajas PME y PM y los distintos diámetros de los electroductos.

Poseen rosca BSP (gas) en un extremo, alojamiento para los electroductos en el otro y en el cuerpo un tornillo de fijación del electroducto.

CONECTOR CPC - CÓNICO

PARA CAÑO	ROSCA GAS	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
			A	ØB
3/4"	1/2"	CPC 034L	33,0	19,05
1"	3/4"	CPC 100L	35,0	25,40
1.1/4"	1"	CPC 110L	35,0	31,75
1.1/2"	1.1/2"	CPC 112L	45,0	38,10
2"	2"	CPC 200L	50,0	50,80

ØB = Ext. Caño



Se utiliza para las acometidas de cajas, gabinetes, tableros, etc. que no sean del sistema PRÓ MÚLTIPLO o en aquellos que no poseen agujeros roscados.

Es similar al conector CPM pero con mayor longitud en la rosca.

CONECTOR CPR - RECTO

PARA CAÑO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
		A	ØB
3/4"	CPR 034L	41,0	19,05
1"	CPR 100L	42,0	25,40
1.1/4"	CPR 110L	45,0	31,75
1.1/2"	CPR 112L	55,0	38,10
2"	CPR 200L	65,0	50,80

ØB = Ext. Caño



Utilizado para la unión de caños rígidos en reemplazo de las cuplas roscadas, uniones dobles o juntas de expansión.

CONECTOR CPL - 90°

PARA CAÑO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
		A	B	ØC
3/4"	CPL 034L	50,0	50,0	19,05
1"	CPL 100L	60,0	60,0	25,40
1.1/4"	CPL 110L	70,0	70,0	31,75

ØC = Ext. Caño



El codo con registro facilita el pasaje de los cables evitando el uso de las cajas de paso o el curvado de la cañería.

Posee un tornillo de cierre que evita la caída de la tapa.

INSTALACIÓN INTEMPERIE

KITS PARA LAS CAJAS



PARA PM	CÓDIGO	PARA PME	CÓDIGO
012	PTMCV 012	012	PTMEV
034	PTMCV 034	034	
100	PTMCV 100	100	
200	PTMCV 200		



PARA PM y PME	CÓDIGO
012	KPTR 012
034	KPTR 034
100	KPTR 100
200	KPTR 200

ANILLO ESTANCO PARA LOS CAÑOS



PARA CAÑO Ø	CÓDIGO
3/4"	PGV 034L
1"	PGV 100L
1.1/4"	PGV 110L
1.1/2"	PGV 112L
2"	PGV 200L

DIVERSOS

TAPÓN DE PRESIÓN



PARA PM-PME	CÓDIGO
012	PTC 012
034	PTC 034
100	PTC 100
200	PTC 200

TAPÓN DE ROSCA



PARA PM-PME	CÓDIGO
012	PTR 012
034	PTR 034
100	PTR 100
200	PTR 200

TORNILLO PARA CONECTORES



PARA CONECTORES	CÓDIGO
TODOS	KPMS

**SELECCIONA EL ELECTRODUCTO A UTILIZAR
Y OBTENGA EL CÓDIGO DE TODOS LOS PRODUCTOS**

PRODUCTO	INSTALACIÓN ABRIGADA (INTERIOR)				
	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Caja PM, tipo "X", sin tapa	PM 012-X + KPME 012	PM 034-X + KPME 034	PM-100-X + KPME 100	PM 200-X + KPME 200	PM-200-X + KPME 200
Caja PM, tipo "X", con tapa	PM 012-X + KPME 012 + PTMC 012	PM 034-X + KPME 034 + PTMC 034	PM-100-X + KPME 100 + PTMC 100	PM 200-X + KPME 200 + PTMC 200	PM-200-X + KPME 200 + PTMC 200
Caja PM, tipo "L", sin tapa	PM 012-L + KPME 012	PM 034-L + KPME 034	PM 100-L + KPME 100	-X-	-X-
Caja PM, tipo "L", con tapa	PM 012-L + KPME 012 + PTMC 012	PM 034-L + KPME 034 + PTMC 034	PM 100-L + KPME 100 + PTMC 100	-X-	-X-
Caja PME, sin tapa	PME 012 + KPME 012	PME 034 + KPME 034	PME 100 + KPME 100	-X-	-X-
Caja PME, con tapa	PME 012 + KPME 012 + PTME	PME 034 + KPME 034 + PTME	PME 100 + KPME 100 + PTME	-X-	-X-
Conector CPM - Multiple	CPM 034L	CPM 100L	CPM 110L	CPM 112L	CPM 200L
Conector CPC - Conico	CPC 034L	CPC 100L	CPC 110L	CPC 112L	CPC 200L
Conector CPR - Recto	CPR 034L	CPR 100L	CPR 110L	CPR 112L	CPR 200L
Conector CPL - Codo 90°	CPL 034L	CPL 100L	CPL 110L	-X-	-X-
Kit KPME - Tapón presión	KPME 012	KPME 034	KPME 100	KPME 200	KPME 200
Kit PTMC - Tapa PM	PTMC 012	PTMC 034	PTMC 100	PTMC 200	PTMC 200
Kit PTME - Tapa PME	PTME	PTME	PTME	-X-	-X-

PRODUCTO	INSTALACIÓN INTemperie (EXTERIOR)				
	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Caja PM, tipo "X", con tapa y junta	PM 012-X + PTMCV 012 + KPTR 012	PM 034-X + PTMCV 034 + KPTR 034	PM-100-X + PTMCV 100 + KPTR 100	PM 200-X + PTMCV 200 + KPTR 200	PM-200-X + PTMCV 200 + KPTR 200
Caja PM, tipo "L", con tapa y junta	PM 012-L + PTMCV 012 + KPTR 012	PM 034-L + PTMCV 034 + KPTR 034	PM-100-L + PTMCV 100 + KPTR 100	-X-	-X-
Caja PME, con tapa y junta	PME 012 + PTMEV + KPTR 012	PME 034 + PTMEV + KPTR 034	PME 100 + PTMEV + KPTR 100	-X-	-X-
Conector CPM - Multiple, con 1 anillo estanco	CPM 034L + PGV 034L	CPM 100L + PGV 100L	CPM 110L + PGV 110L	CPM 112L + PGV 112L	CPM 200L + PGV 200L
Conector CPC - Conico, con 1 anillo estanco	CPC 034L + PGV 034L	CPC 100L + PGV 100L	CPC 110L + PGV 110L	CPC 112L + PGV 112L	CPC 200L + PGV 200L
Conector CPR - Recto, con 2 anillos estancos	CPR 034L + PGV 034L + PGV 034L	CPR 100L + PGV 100L + PGV 100L	CPR 110L + PGV 110L + PGV 110L	CPR 112L + PGV 112L + PGV 112L	CPR 200L + PGV 200L + PGV 200L
Conector CPL - Codo 90°, con 2 anillos estancos	CPL 034L + PGV 034L + PGV 034L	CPL 100L + PGV 100L + PGV 100L	CPL 110L + PGV 110L + PGV 110L	-X-	-X-
Kit KPTR - Tapón con rosca	PTR 012	PTR 034	PTR 100	PTR 200	PTR 200
Kit PTMC - Tapa PM y junta	PTMCV 012	PTMCV 034	PTMCV 100	PTMCV 200	PTMCV 200
Kit PTME - Tapa PME y junta	PTMEV	PTMEV	PTMEV	-X-	-X-

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Conduletes y accesorios fabricados en inyección y fundición de aluminio, para uso en conduit (caños) eléctricos de Ø 3/4" a 2", que atiende las normas IRAM y UNIT (Argentina y Uruguay), para uso en instalaciones abrigadas (interiores) e instalaciones a la intemperie (exteriores), con clasificación IP54.
- La línea de instalación abrigada (interior) permite con la sola instalación de accesorios estancos, usarlos a la intemperie (exterior), lo que permite una menor inversión y un menor espacio de stock.
- Los kits de tapas y tapones hacen con que estos elementos no se pierdan durante la obra y así poder tenerlos e instalarlos al final de los trabajos.



Contacto:



STECK · SERVICIOS EMPRESARIALES

Uruguay: +598 99 633 754 

Brasil: +5551 981 666 555 

E-mail: steck.uy@steck-servicios.com

Web: www.steck-servicios.com