

# Catálogo de Productos

Edición 7 - ES


Normas: NBR 13057 - NBR 5624



*Condu Pró*



Una nueva empresa,  
**2 décadas** de **expertise.**

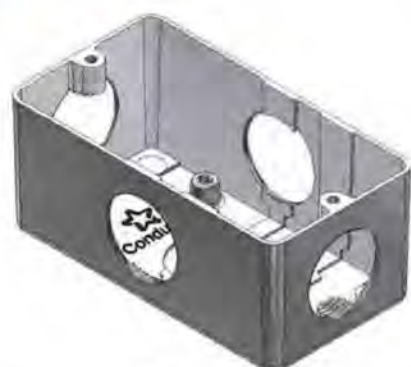

NUEVA  
ENTRADA

### CAJAS PM

Cajas "X" y "L", fabricadas por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión, para instalación interior (abrigada).

Tienen como aplicación básica substituir las cajas convencionales usadas como caja de paso y empalme, permitiendo de esta manera una permitiendo una rápida instalación.


Solamente 2 modelos de cajas "X" y "L", por medida, son necesarias para obtener 32 combinaciones de salidas distintas, siendo que la caja tipo "L" posee 5 entradas roscadas.

Poseen interiormente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Suministradas adicionalmente con:

- Kit KPME, con tres tapones y un tornillo de puesta a tierra, cabeza cilíndrica Philips M4x6;
- Kit PTMC con una tapa ciega y dos tornillos de fijación de la tapa, cabeza cilíndrica combinada M4x8.

| ROSCA<br>GAS | CÓDIGO   |          | DIMENSIONES (mm) |       |      |
|--------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|              | TIPO X   | TIPO L   | A                | B     | C    |
| 3/4"         | PM 034-X | PM 034-L | 51,0             | 94,0  | 41,0 |
| 1"           | PM 100-X | PM 100-L | 54,0             | 116,0 | 51,0 |
| 2"           | PM 200-X | PM 200-L | 76,0             | 155,0 | 76,0 |



### KITS PARA LAS CAJAS

#### KIT KPME

Contiene 3 tapones de presión y 1 tornillo de puesta a tierra



| PARA<br>PM y PME | CÓDIGO   |
|------------------|----------|
| 034              | KPME 034 |
| 100              | KPME 100 |
| 200              | KPME 200 |

#### KIT PTMC

Contiene 1 tapa y 2 tornillos



| PARA<br>PM | CÓDIGO   |
|------------|----------|
| 034        | PTMC 034 |
| 100        | PTMC 100 |
| 200        | PTMC 200 |



## CAJA PME



**PUESTA A  
TIERRA**



Caja 3 en 1, posee 6 entradas roscadas, fabricada por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión, para instalación interior (abrigada).

Tienen como aplicación básica substituir las cajas "X" y "L" con el uso de una tapa ciega, y sin ella permite colocar, de cualquier fabricante, las combinaciones de tomas eléctricos, USB, HDMI, datos, interruptores (llaves) y otros, con su bastidor y tapa original.


Posee interiormente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Suministradas adicionalmente con:

- Kit KPME, con tres tapones y un tornillo de puesta a tierra, cabeza cilíndrica Philips M4x6;
- Kit PTME con una tapa ciega y dos tornillos de fijación de la tapa, cabeza cilíndrica combinada M4x8, cuando utilizadas en sustitución de los conduletes "X" y "L" como caja de paso y empalme.

## LA CAJA PME PERMITE 44 COMBINACIONES DE ENTRADAS

| ROSCA<br>GAS | CODIGO  | DIMENSIONES (mm) |       |      |
|--------------|---------|------------------|-------|------|
|              |         | A                | B     | C    |
| 3/4"         | PME 034 | 71,0             | 114,0 | 49,0 |
| 1"           | PME 100 | 71,0             | 114,0 | 49,0 |



### KIT KPME

Contiene 3 tapones de presión y 1 tornillo de puesta a tierra



| PARA<br>PM y PME | CÓDIGO   |
|------------------|----------|
| 034              | KPME 034 |
| 100              | KPME 100 |
| 200              | KPME 200 |

### KIT PTME

Contiene 1 tapa y 2 tornillos




| PARA<br>PME | CÓDIGO |
|-------------|--------|
| 034         | PTME   |
| 100         |        |



## CONECTOR CPM - MÚLTIPLE

| PARA<br>CAÑO | ROSCA<br>GAS | CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) |       |
|--------------|--------------|---------|------------------|-------|
|              |              |         | A                | ØB    |
| 1/2"         | 3/4"         | CPM 012 | 22,5             | 20,70 |
| 3/4"         | 3/4"         | CPM 034 | 23,0             | 25,60 |
| 1"           | 1"           | CPM 100 | 24,0             | 31,90 |
| 1.1/2"       | 2"           | CPM 112 | 35,0             | 47,60 |
| 2"           | 2"           | CPM 200 | 40,0             | 59,00 |

ØB = Ext. Caño



Es el vínculo entre las cajas PME y PM y los distintos diámetros de los electroductos.

Poseen rosca BSP (gas) en un extremo, alojamiento para los electroductos en el otro y en el cuerpo un tornillo de fijación del electroducto.

## CONECTOR CPC - CÓNICO

| PARA<br>CAÑO | ROSCA<br>GAS | CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) |       |
|--------------|--------------|---------|------------------|-------|
|              |              |         | A                | ØB    |
| 1/2"         | 1/2"         | CPC 012 | 30,0             | 20,70 |
| 3/4"         | 3/4"         | CPC 034 | 33,0             | 25,60 |
| 1"           | 1"           | CPC 100 | 35,0             | 31,90 |
| 1.1/2"       | 1.1/2"       | CPC 112 | 45,0             | 47,60 |
| 2"           | 2"           | CPC 200 | 50,0             | 59,00 |

ØB = Ext. Caño



Se utiliza para las acometidas de cajas, gabinetes, tableros, etc. que no sean del sistema PRÓ MÚLTIPLO o en aquellos que no poseen agujeros roscados.

Es similar al conector CPM pero con mayor longitud en la rosca.

## CONECTOR CPR - RECTO

| PARA<br>CAÑO | CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) |       |
|--------------|---------|------------------|-------|
|              |         | A                | ØB    |
| 1/2"         | CPR 012 | 40,0             | 20,70 |
| 3/4"         | CPR 034 | 41,0             | 25,60 |
| 1"           | CPR 100 | 42,0             | 31,90 |
| 1.1/2"       | CPR 112 | 55,0             | 47,60 |
| 2"           | CPR 200 | 65,0             | 59,00 |

ØB = Ext. Caño



Utilizado para la unión de caños rígidos en reemplazo de las cuplas roscadas, uniones dobles o juntas de expansión.

## CONECTOR CPL - 90°

| PARA<br>CAÑO | CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) |      |       |
|--------------|---------|------------------|------|-------|
|              |         | A                | B    | ØC    |
| 1/2"         | CPL 012 | 50,0             | 50,0 | 20,70 |
| 3/4"         | CPL 034 | 60,0             | 60,0 | 25,60 |
| 1"           | CPL 100 | 70,0             | 70,0 | 31,90 |

ØC = Ext. Caño



El codo con registro facilita el pasaje de los cables evitando el uso de las cajas de paso o el curvado de la cañería.

Posee un tornillo de cierre que evita la caída de la tapa.



## **INSTALACIÓN INTEMPERIE**

### **KITS PARA LAS CAJAS**



| PARA PM | CÓDIGO    | PARA PME | CÓDIGO |
|---------|-----------|----------|--------|
| 034     | PTMCV 034 | 034      | PTMEV  |
| 100     | PTMCV 100 | 100      |        |
| 200     | PTMCV 200 |          |        |



| PARA PM y PME | CÓDIGO   |
|---------------|----------|
| 034           | KPTR 034 |
| 100           | KPTR 100 |
| 200           | KPTR 200 |

### **ANILLO ESTANCO PARA LOS CAÑOS**



| PARA CAÑO Ø | CÓDIGO  |
|-------------|---------|
| 1/2"        | PGV 012 |
| 3/4"        | PGV 034 |
| 1"          | PGV 100 |
| 1.1/2"      | PGV 112 |
| 2"          | PGV 200 |

## **DIVERSOS**

### **TAPÓN DE PRESIÓN**



| PARA PM-PME | CÓDIGO  |
|-------------|---------|
| 034         | PTC 034 |
| 100         | PTC 100 |
| 200         | PTC 200 |

### **TAPÓN DE ROSCA**



| PARA PM-PME | CÓDIGO  |
|-------------|---------|
| 034         | PTR 034 |
| 100         | PTR 100 |
| 200         | PTR 200 |

### **TORNILLO PARA CONECTORES**



| PARA CONECTORES | CÓDIGO |
|-----------------|--------|
| TODOS           | KPMS   |



SELECCIONE EL Ø DEL CAÑO A UTILIZAR Y OBTENGA EL  
CÓDIGO DE LOS PRODUCTOS PARA HACER SU PEDIDO

| PRODUCTO                    | INSTALACIÓN ABRIGADA (INTERIOR) |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                             | 1/2"                            | 3/4"                              | 1"                                | 1.1/2"                            | 2"                                |
| Caja PM, tipo "X", sin tapa | -x-                             | PM 034-X + KPME 034               | PM-100-X + KPME 100               | PM-200-X + KPME 200               | PM-200-X + KPME 200               |
| Caja PM, tipo "X", con tapa | -x-                             | PM 034-X + KPME 034<br>+ PTMC 034 | PM-100-X + KPME 100<br>+ PTMC 100 | PM-200-X + KPME 200<br>+ PTMC 200 | PM-200-X + KPME 200<br>+ PTMC 200 |
| Caja PM, tipo "L", sin tapa | -x-                             | PM 034-L + KPME 034               | PM 100-L + KPME 100               | PM 200-L + KPME 200               | PM 200-L + KPME 200               |
| Caja PM, tipo "L", con tapa | -x-                             | PM 034-L + KPME 034<br>+ PTMC 034 | PM 100-L + KPME 100<br>+ PTMC 100 | PM 200-L + KPME 200<br>+ PTMC 200 | PM 200-L + KPME 200<br>+ PTMC 200 |
| Caja PME, sin tapa          | -x-                             | PME 034 + KPME 034                | PME 110 + KPME 100                | -x-                               | -x-                               |
| Caja PME, con tapa          | -x-                             | PME 034 + KPME 034<br>+ PTME      | PME 110 + KPME 100<br>+ PTME      | -x-                               | -x-                               |
| Conector CPM - Multiple     | CPM 012                         | CPM 034                           | CPM 100                           | CPM 112                           | CPM 200                           |
| Conector CPC - Conico       | CPC 012                         | CPC 034                           | CPC 100                           | CPC 112                           | CPC 200                           |
| Conector CPR - Recto        | CPR 012                         | CPR 034                           | CPR 100                           | CPR 112                           | CPR 200                           |
| Conector CPL - Codo 90°     | CPL 012                         | CPL 034                           | CPL 100                           | CPL 112                           | CPL 200                           |
| Kit KPME - Tapón presión    | -x-                             | KPME 034                          | KPME 100                          | KPME 200                          | KPME 200                          |
| Kit PTMC - Tapa PM          | -x-                             | PTMC 034                          | PTMC 100                          | PTMC 200                          | PTMC 200                          |
| KIT PTME - Tapa PME         | -x-                             | PTME                              | PTME                              | -x-                               | -x-                               |

| PRODUCTO                                          | INSTALACIÓN INTEMPERIE (EXTERIOR) |                                   |                                   |                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                   | 1/2"                              | 3/4"                              | 1"                                | 1.1/2"                            | 2"                                |
| Caja PM, tipo "X",<br>con tapa y junta            | -x-                               | PM 034-X + KPME 034<br>+ PTMC 034 | PM-100-X + KPME 100<br>+ PTMC 100 | PM-200-X + KPME 200<br>+ PTMC 200 | PM-200-X + KPME 200<br>+ PTMC 200 |
| Caja PM, tipo "L",<br>con tapa y junta            | -x-                               | PM 034-L + KPME 034<br>+ PTMC 034 | PM 100-L + KPME 100<br>+ PTMC 100 | PM 200-L + KPME 200<br>+ PTMC 200 | PM 200-L + KPME 200<br>+ PTMC 200 |
| Caja PME,<br>con tapa y junta                     | -x-                               | PME 034 + KPME 034<br>+ PTME      | PME 110 + KPME 100<br>+ PTME      | -x-                               | -x-                               |
| Conector CPM - Multiple,<br>con 1 anillo estanco  | CPM 012                           | CPM 034                           | CPM 100                           | CPM 112                           | CPM 200                           |
| Conector CPC - Conico,<br>con 1 anillo estanco    | CPC 012                           | CPC 034                           | CPC 100                           | CPC 112                           | CPC 200                           |
| Conector CPR - Recto,<br>con 2 anillos estancos   | CPR 012                           | CPR 034                           | CPR 100                           | CPR 112                           | CPR 200                           |
| Conector CPL - Codo 90°,<br>con 2 anillo estancos | CPL 012                           | CPL 034                           | CPL 100                           | CPL 112                           | CPL 200                           |
| Kit KPME - Tapón con rosca                        | -x-                               | KPTR 034                          | KPTR 100                          | KPTR 200                          | KPTR 200                          |
| Kit PTMCV - Tapa PM<br>y junta                    | -x-                               | PTMCV 034                         | PTMCV 100                         | PTMCV 200                         | PTMCV 200                         |
| KIT PTMEV - Tapa PME<br>y junta                   | -x-                               | PTMEV                             | PTMEV                             | -x-                               | -x-                               |

## VENTAJAS DEL SISTEMA

- Conduletes y accesorios fabricados en inyección y fundición de aluminio, para uso en conduit (caños) eléctricos de Ø 1/2" a 2", que atienden las normas NBR 13657 y NBR 5624 (Brasil y Paraguay), para uso en instalaciones abrigadas (interiores) e instalaciones a la intemperie (exteriores), con clasificación IP54.
- La línea de instalación abrigada (interior) permite con la sola instalación de accesorios estancos, usarlos a la intemperie (exterior), lo que permite una menor inversión y un menor espacio de stock.
- Los kits de tapas y tapones, hacen con que estos elementos no se pierdan durante la obra y así poder tenerlos e instalarlos al final de los trabajos.



**Contacto:**



**STECK · SERVICIOS EMPRESARIALES**

Uruguay: +598 99 633 754 

Brasil: +5551 981 666 555 

E-mail: [steck.uy@steck-servicios.com](mailto:steck.uy@steck-servicios.com)

Web: [www.steck-servicios.com](http://www.steck-servicios.com)