


Catálogo de Productos

Edición nº 3 - ES


Norma EMT - ANSI C80.3



Condu Pró

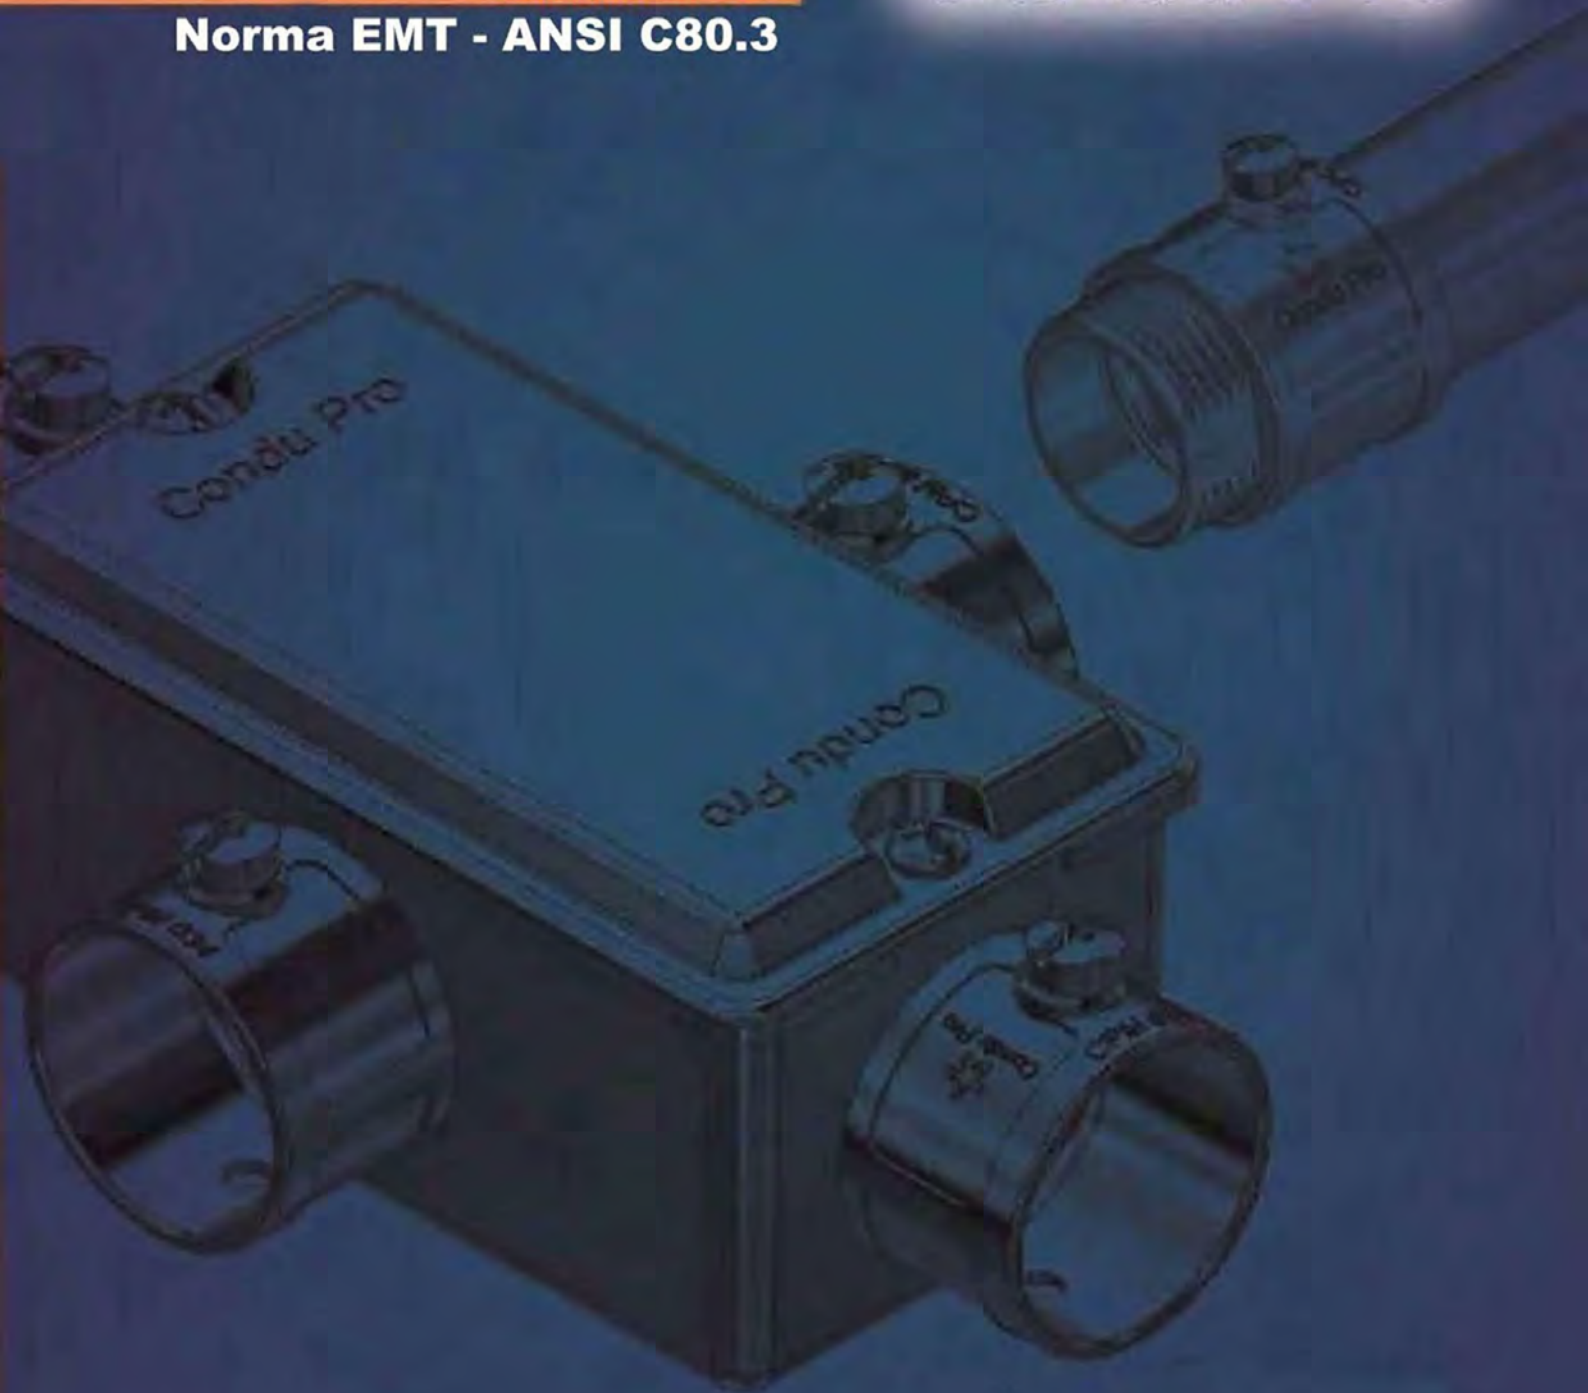

Una nueva empresa,
2 décadas de expertise.

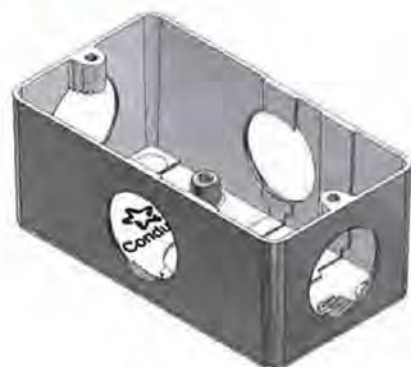

NUEVA
ENTRADA

CAJAS PM

Cajas "X" y "L", fabricadas por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión, para instalación interior (abrigada).

Tienen como aplicación básica substituir las cajas convencionales usadas como caja de paso y empalme, permitiendo de esta manera una permitiendo una rápida instalación.


Solamente 2 modelos de cajas "X" y "L", por medida, son necesarias para obtener 32 combinaciones de salidas distintas, siendo que la caja tipo "L" posee 5 entradas roscadas.

Poseen interiormente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Suministradas adicionalmente con:

- Kit KPME, con tres tapones y un tornillo de puesta a tierra, cabeza cilíndrica Philips M4x6;
- Kit PTMC con una tapa ciega y dos tornillos de fijación de la tapa, cabeza cilíndrica combinada M4x8.

ROSCA GAS	CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)		
	TIPO X	TIPO L	A	B	C
1/2"	PM 012-X	PM 012-L	51,0	94,0	41,0
3/4"	PM 034-X	PM 034-L	51,0	94,0	41,0
1"	PM 100-X	PM 100-L	54,0	116,0	51,0
2"	PM 200-X	PM 200-L	76,0	155,0	76,0



KITS PARA LAS CAJAS

KIT KPME

Contiene 3 tapones de presión y 1 tornillo de puesta a tierra



PARA PM y PME	CÓDIGO
012	KPME 012
034	KPME 034
100	KPME 100
200	KPME 200

KIT PTMC

Contiene 1 tapa y 2 tornillos



PARA PM	CÓDIGO
012	PTMC 012
034	PTMC 034
100	PTMC 100
200	PTMC 200

CAJA PME



**PUESTA A
TIERRA**



Caja 3 en 1, posee 6 entradas roscadas, fabricada por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión, para instalación interior (abrigada).

Tienen como aplicación básica substituir las cajas "X" y "L" con el uso de una tapa ciega, y sin ella permite colocar, de cualquier fabricante, las combinaciones de tomas eléctricos, USB, HDMI, datos, interruptores (llaves) y otros, con su bastidor y tapa original.


Posee interiormente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Suministradas adicionalmente con:

- Kit KPME, con tres tapones y un tornillo de puesta a tierra, cabeza cilíndrica Philips M4x6;
- Kit PTME con una tapa ciega y dos tornillos de fijación de la tapa, cabeza cilíndrica combinada M4x8, cuando utilizadas en sustitución de los conduletes "X" y "L" como caja de paso y empalme.

LA CAJA PME PERMITE 44 COMBINACIONES DE ENTRADAS

ROSCA GAS	CODIGO	DIMENSIONES (mm)		
		A	B	C
1/2"	PME 012	71,0	114,0	49,0
3/4"	PME 034	71,0	114,0	49,0
1"	PME 100	71,0	114,0	49,0



KIT KPME

Contiene 3 tapones de presión y 1 tornillo de puesta a tierra



PARA PM y PME	CÓDIGO
012	KPME 012
034	KPME 034
100	KPME 100

KIT PTME

Contiene 1 tapa y 2 tornillos




PARA PME	CÓDIGO
012	PTME
034	
100	

CONECTOR CPM - MÚLTIPLE

PARA CONDUIT	ROSCA GAS	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
			A	ØB
1/2"	1/2"	CPM 012E	23,00	17,90
3/4"	3/4"	CPM 034E	24,00	23,40
1"	1"	CPM 100E	26,50	29,50
1.1/2" *	2"	CPM 112E	35,00	44,30
2"	2"	CPM 200E	40,00	55,80

ØB = Ext. CONDUIT



Es el vínculo entre las cajas PME y PM y los distintos diámetros de los electroductos.

Poseen rosca BSP (gas) en un extremo, alojamiento para los electroductos en el otro y en el cuerpo un tornillo de fijación del electroducto.

CONECTOR CPC - CÓNICO

PARA CONDUIT	ROSCA GAS	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
			A	ØB
1/2"	1/2"	CPC 012E	32,00	17,90
3/4"	3/4"	CPC 034E	34,00	23,40
1"	1"	CPC 100E	35,00	29,50
1.1/2" *	1.1/2"	CPC 112E	45,00	44,30
2"	2"	CPC 200E	50,00	55,80

ØB = Ext. CONDUIT



Se utiliza para las acometidas de cajas, gabinetes, tableros, etc. que no sean del sistema PRÓ MÚLTIPLO o en aquellos que no poseen agujeros roscados.

Es similar al conector CPM pero con mayor longitud en la rosca.

CONECTOR CPR - RECTO

PARA CONDUIT	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
		A	B
1/2"	CPR 012E	38,00	17,90
3/4"	CPR 034E	40,00	23,40
1"	CPR 100E	45,00	29,50
1.1/2"	CPR 112E	55,00	44,30
2"	CPR 200E	65,00	55,80

ØB = Ext. CONDUIT




Utilizado para la unión de caños rígidos en reemplazo de las cuplas roscadas, uniones dobles o juntas de expansión.

CONECTOR CPL - 90°

PARA CONDUIT	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
		A	B	ØC
1/2"	CPL 012E	54,00	54,00	17,90
3/4"	CPL 034E	60,00	60,00	23,40
1"	CPL 100E	70,00	70,00	29,50

ØC = Ext. CONDUIT



El codo con registro facilita el pasaje de los cables evitando el uso de las cajas de paso o el curvado de la cañería.

Posee un tornillo de cierre que evita la caída de la tapa.

INSTALACIÓN INTEMPERIE

KITS PARA LAS CAJAS



PARA PM	CÓDIGO	PARA PME	CÓDIGO
012	PTMCV 012	012	PTMEV
034	PTMCV 034	034	
100	PTMCV 100	100	
200	PTMCV 200		



PARA PM y PME	CÓDIGO
012	KPTR 012
034	KPTR 034
100	KPTR 100
200	KPTR 200

ANILLO ESTANCO PARA LOS CAÑOS



PARA CAÑO Ø	CÓDIGO
1/2"	PGV 012E
3/4"	PGV 034E
1"	PGV 100E
1.1/2"	PGV 112E
2"	PGV 200E

DIVERSOS

TAPÓN DE PRESIÓN



PARA PM-PME	CÓDIGO
012	PTC 012
034	PTC 034
100	PTC 100
200	PTC 200

TAPÓN DE ROSCA



PARA PM-PME	CÓDIGO
012	PTR 012
034	PTR 034
100	PTR 100
200	PTR 200

TORNILLO PARA CONECTORES



PARA CONECTORES	CÓDIGO
TODOS	KPMS

SELECCIONE EL Ø DEL CAÑO A UTILIZAR Y OBTENGA EL
CÓDIGO DE LOS PRODUCTOS PARA HACER SU PEDIDO

PRODUCTO	INSTALACIÓN ABRIGADA (INTERIOR)				
	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"
Caja PM, tipo "X", sin tapa	PM 012-X + KPME 012	PM 034-X + KPME 034	PM-100-X + KPME 100	PM-200-X + KPME 200	PM-200-X + KPME 200
Caja PM, tipo "X", con tapa	PM 012-X + KPME 012 + PTMC 012	PM 034-X + KPME 034 + PTMC 034	PM-100-X + KPME 100 + PTMC 100	PM-200-X + KPME 200 + PTMC 200	PM-200-X + KPME 200 + PTMC 200
Caja PM, tipo "L", sin tapa	PM 012-L + KPME 012	PM 034-L + KPME 034	PM 100-L + KPME 100	-X-	-X-
Caja PM, tipo "L", con tapa	PM 012-L + KPME 012 + PTMC 012	PM 034-L + KPME 034 + PTMC 034	PM 100-L + KPME 100 + PTMC 100	-X-	-X-
Caja PME, sin tapa	PME 012 + KPME 012	PME 034 + KPME 034	PME 100 + KPME 100	-X-	-X-
Caja PME, con tapa	PME 012 + KPME 012 + PTME	PME 034 + KPME 034 + PTME	PME 100 + KPME 100 + PTME	-X-	-X-
Conector CPM - Multiple	CPM 012E	CPM 034E	CPM 100E	CPM 112E	CPM 200E
Conector CPC - Conico	CPC 012E	CPC 034E	CPC 100E	CPC 112E	CPC 200E
Conector CPR - Recto	CPR 012E	CPR 034E	CPR 100E	CPR 112E	CPR 200E
Conector CPL - Codo 90°	CPL 012E	CPL 034E	CPL 100E	-X-	-X-
Kit KPME - Tapón presión	KPME 012	KPME 034	KPME 100	KPME 200	KPME 200
Kit PTMC - Tapa PM	PTMC 012	PTMC 034	PTMC 100	PTMC 200	PTMC 200
KIT PTME - Tapa PME	PTME	PTME	PTME	-X-	-X-

PRODUCTO	INSTALACIÓN INTemperie (EXTERIOR)				
	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"
Caja PM, tipo "X", con tapa y junta	PM 012-X + PTMCV 012 + KPTR 012	PM 034-X + PTMCV 034 + KPTR 034	PM-100-X + PTMCV 100 + KPTR 100	PM 200-X + PTMCV 200 + KPTR 200	PM-200-X + PTMCV 200 + KPTR 200
Caja PM, tipo "L", con tapa y junta	PM 012-L + PTMCV 012 + KPTR 012	PM 034-L + PTMCV 034 + KPTR 034	PM-100-L + PTMCV 100 + KPTR 100	-X-	-X-
Caja PME, con tapa y junta	PME 012 + PTMEV 012 + KPTR 012	PME 034 + PTMEV 034 + KPTR 034	PME 100 + PTMEV 100 + KPTR 100	-X-	-X-
Conector CPM - Multiple, con 1 anillo estanco	CPM 034E + PGV 012E	CPM 034E + PGV 034E	CPM 100E + PGV 100E	CPM 112E + PGV 112E	CPM 200E + PGV 200E
Conector CPC - Conico, con 1 anillo estanco	CPC 012E + PGV 012E	CPC 034E + PGV 034E	CPC 100E + PGV 100E	CPC 112E + PGV 112E	CPC 200E + PGV 200E
Conector CPR - Recto, con 2 anillos estancos	CPR 012E + PGV 012E + PGV 012E	CPR 034E + PGV 034E + PGV 034E	CPR 100E + PGV 100E + PGV 100E	CPR 112E + PGV 112E + PGV 112E	CPR 200E + PGV 200E + PGV 200E
Conector CPL - Codo 90°, con 2 anillos estancos	CPL 012E + PGV 012E + PGV 012E	CPL 034E + PGV 034E + PGV 034E	CPL 100E + PGV 100E + PGV 100E	-X-	-X-
Kit KPTR - Tapón con rosca	KPTR 012	KPTR 034	KPTR 100	KPTR 200	KPTR 200
Kit PTMC - Tapa PM y junta	PTMCV 012	PTMCV 034	PTMCV 100	PTMCV 200	PTMCV 200
Kit PTME - Tapa PME y junta	PTMEV	PTMEV	PTMEV	-X-	-X-

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Conduletes y accesorios fabricados en inyección y fundición de aluminio, para uso en conduit (caños) eléctricos de Ø 1/2" a 2", que atiende la norma ANSI C80.3 EMT (Bolivia, Chile y otros países), para uso en instalaciones abrigadas (interiores) e instalaciones a la intemperie (exteriores), con clasificación IP54.
- La línea de instalación abrigada (interior) permite con la sola instalación de accesorios estancos, usarlos a la intemperie (exterior), lo que permite una menor inversión y un menor espacio de stock.
- Los kits de tapas y tapones, hacen con que estos elementos no se pierdan durante la obra y así poder tenerlos e instalarlos al final de los trabajos.



Contacto:



· SERVICIOS EMPRESARIALES

Uruguay: +598 99 633 754 

Brasil: +5551 981 666 555 

E-mail: steck.uy@steck-servicios.com

Web: www.steck-servicios.com