
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
BAJO VOLTAJE - EPOXI

IM06J1

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



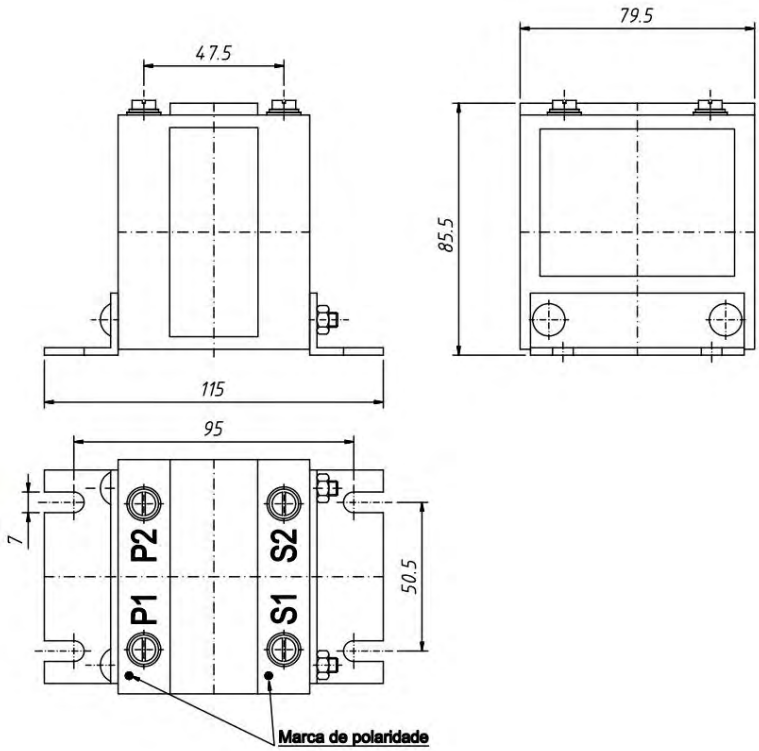

Transformador de corriente, medición de 0,6 kV.	
Modelo	IM06B1
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	20A
Corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor Térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	1,5 kg
Norma ABNT	NBR6856

*Otros valores disponibles bajo demanda.

Capacidad máxima	
Corriente primaria	Exactitud
5A	0,6C12,5
10A	
15A	
20A	

Rev. 02
Ene/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06B2

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



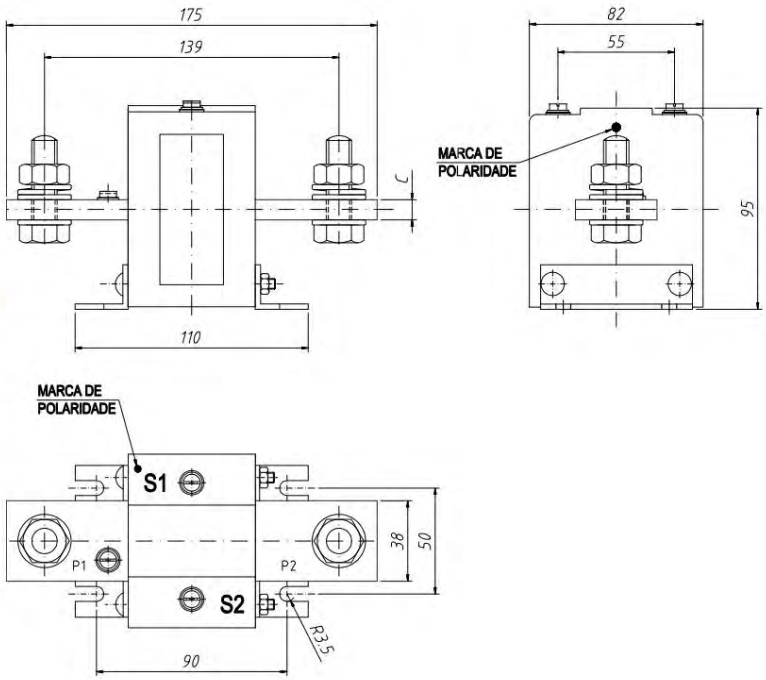

Transformador de corriente, medición de 0,6 kV.			
Modelo	IM06B2		
Voltaje máximo	0,6 kV		
	Corriente primaria	Exactitud	"C"
	De 20A a 80A	0,6 C 12,5	4,8 mm
	De 100A a 300A	0,3 C 12,5	4,8 mm
	De 400A a 600A	0,3 C 12,5	9,5 mm
Corriente secundaria*	5A		
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - KV		
Factor térmico*	1,5 x In		
Corriente térmica (It)*	40 x In		
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It		
Clase de temperatura	A		
Peso	1,6 kg		
Norma ABNT	NBR6856		

*Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev. 03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06J1

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



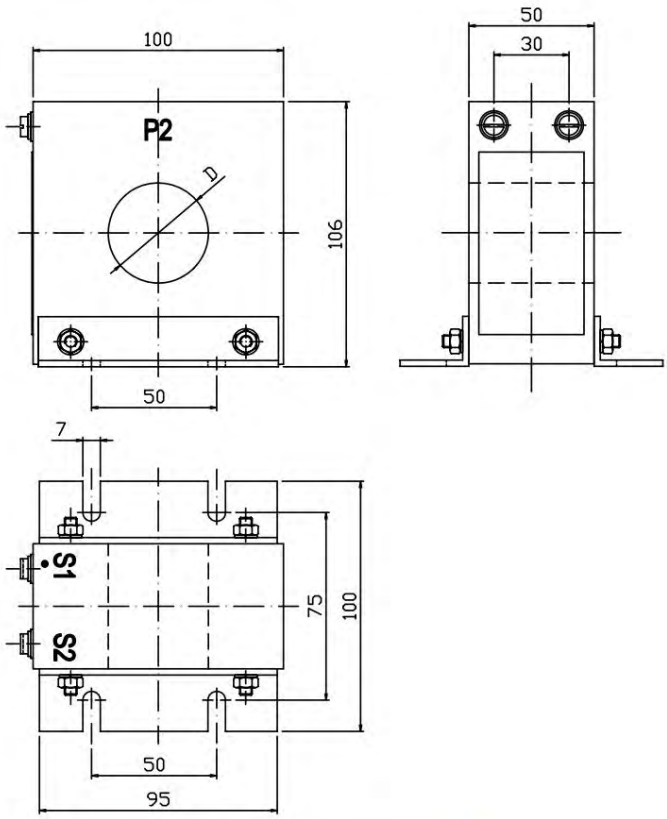

Transformador de corriente, medición de 0,6 kV			
Modelo	IM06J1		
Voltaje máximo	0,6 kV		
	Corriente primaria	Exactitud	Ventana «D» (Ø)
	100A	1.2 C 2.5	30 mm
	150A	1.2 C 5	40 mm
	200A	0,6 C 12,5	40 mm
	300A	0,3 C 12,5	40 mm
	400A	0,3 C 12,5	50 mm
	De 500 A a 600 A	0,3 C 12,5	60 mm
Corriente secundaria	1A o 5A		
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - KV		
Factor térmico*	1.2 x In		
Frecuencia	60 Hz		
Corriente térmica (It)	40 x In		
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It		
Clase de temperatura	A		
Peso	1,4 kg		
Norma ABNT	NBR6856		

*Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev. 04enero/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06J2

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



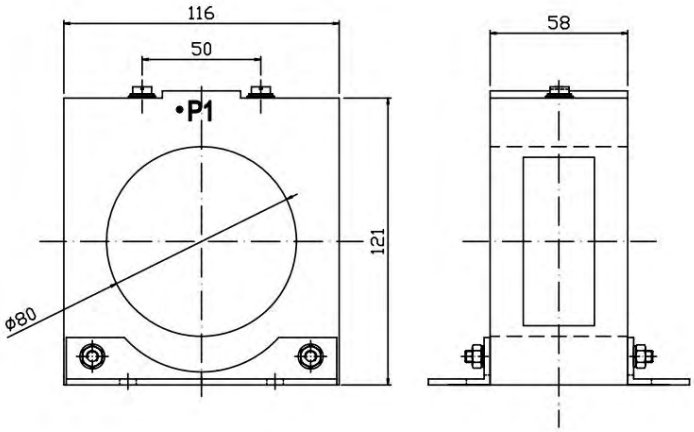

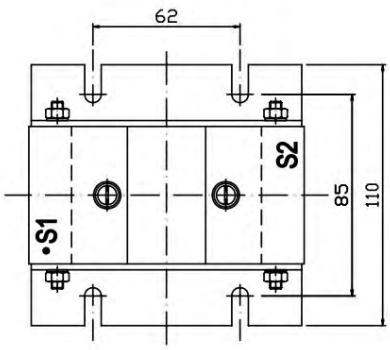

Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J2
Voltaje	0,6 kV
Máxima corriente primaria	1.000A
Máxima corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor Térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	1,6 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Capacidad máxima	
Corriente primaria	Exactitud
600A	0,6C12,5
800A	0.3C12.5
1.000A	


Rev. 03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06J3

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno

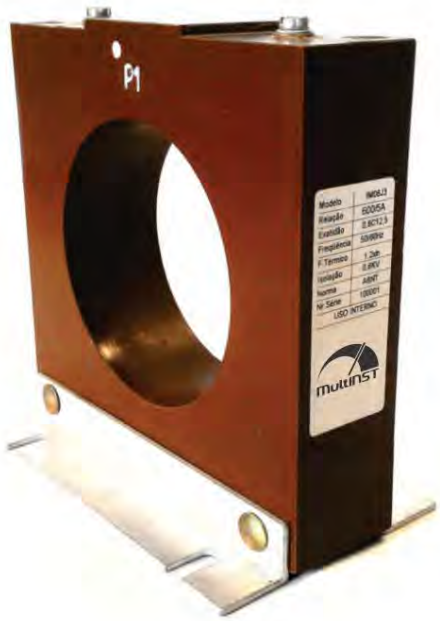

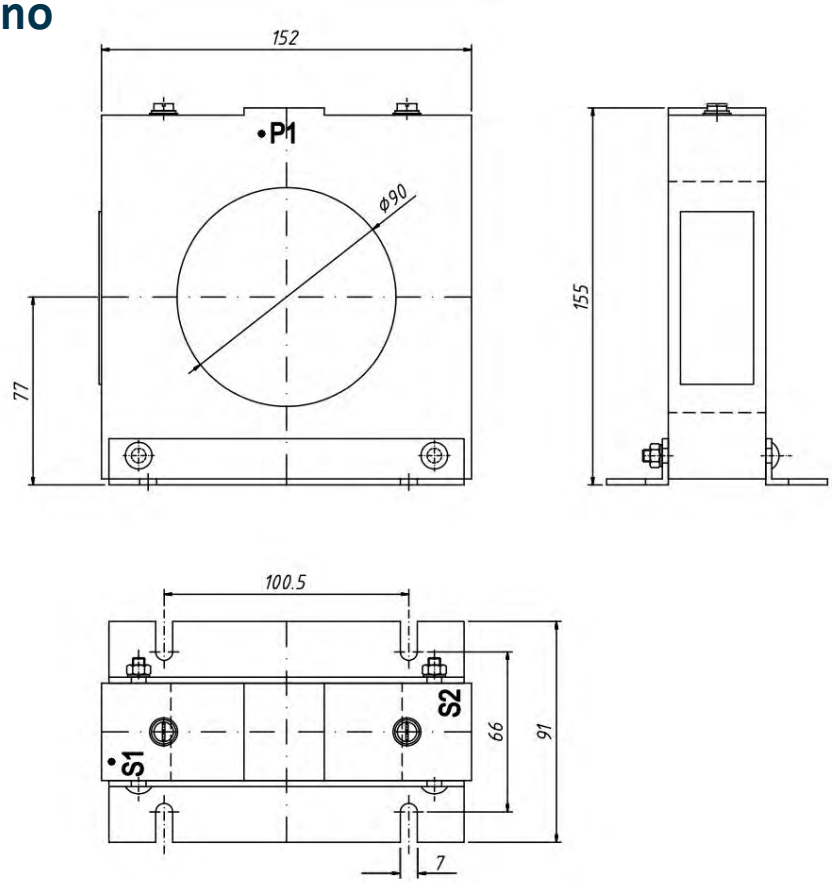

Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J3
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria	1.000A
Máxima corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x I
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	1,6 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Capacidad máxima	
Corriente primaria	Exactitud
600A	0,6C12,5
800A	0.3C12.5
1.000A	

Rev. 03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06J4

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



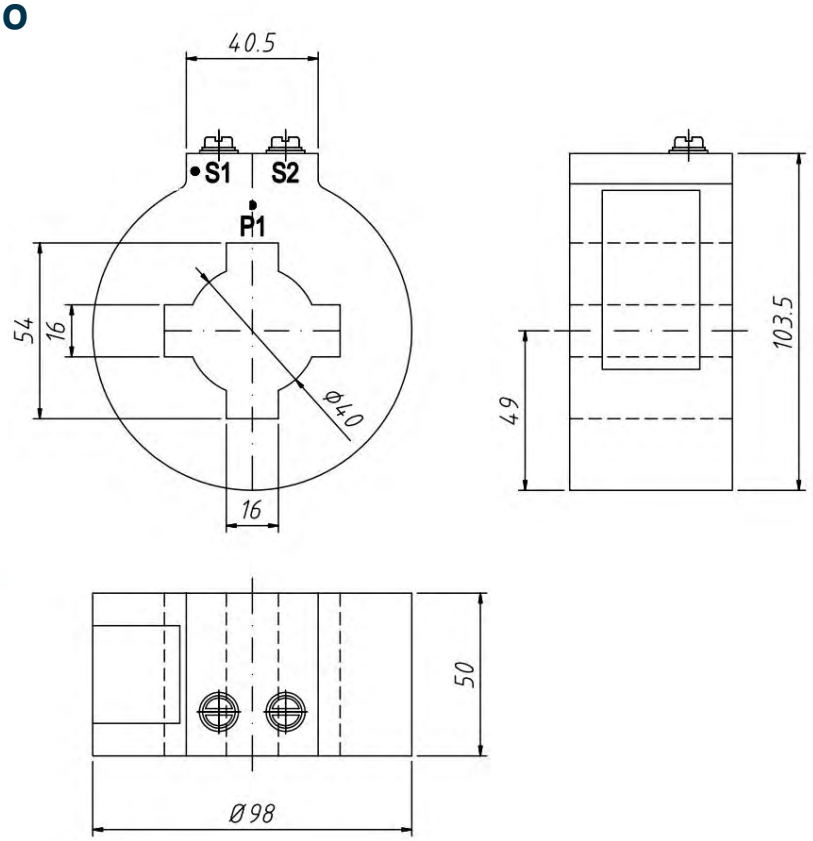

Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J4
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	1.200A
Corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	1,0 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Capacidad máxima	
Corriente primaria	Exactitud
400A	0,6C5
500A	
600A	0,6C12,5
800A	
1.000A	
1.200A	0.3C12.5

Rev. 03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06J6

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



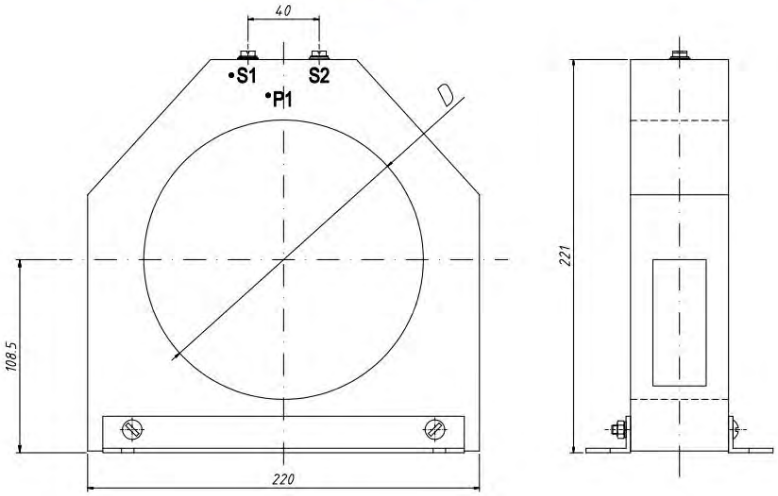

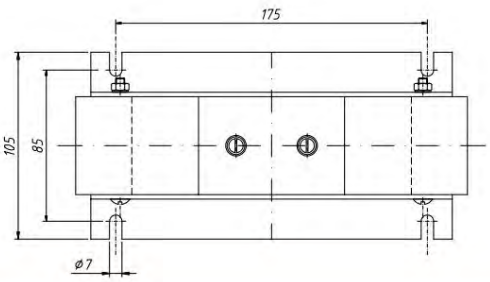

Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J6
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	2.500A
Corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	2,5 kg
Norma ABNT	NBR6856

Capacidad máxima		
Ventana (mm)	Corriente primaria	Exactitud
Ø 110	100A	3C2.5 - 3C5
	150A	1,2C2,5 - 3C5
	200A	1.2C2.5 - 1.2C5
	250A	1,2C5 - 3C12,5
	300A	
	400A	0,6C5 - 3C12,5
	500A	0,6C12,5 - 1,2C25
	600A	
	800A	0,3C12,5 - 0,6C25
	1.000A	
	1.200A	0,3C12,5 - 0,6C25 - 0,6C50
	1.500A	
	1.600A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,6C100
	2.000A	
	2.500A	
	3.000A	
Ø 157	100A	3C2,5 - 3C5
	200A	
	250A	1,2C5 - 3C12,5
	300A	
	400A	1,2C5 - 1,2C12,5
	500A	0,6C5 - 1,2C12,5
	600A	
	800A	0,6C12,5 - 1,2C25
	1.000	
	1.200A	0,3C12,5-0,6C25-0,3C25
	1.500A	
	1.600A	0,3C12,5-0,3C25-0,6C50
	2.000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C50
	2.500A	

*** Outros valores disponibles bajo demanda.**

Rev. 03 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IM06J7


Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J7
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	3.000A
Corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	4,0 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

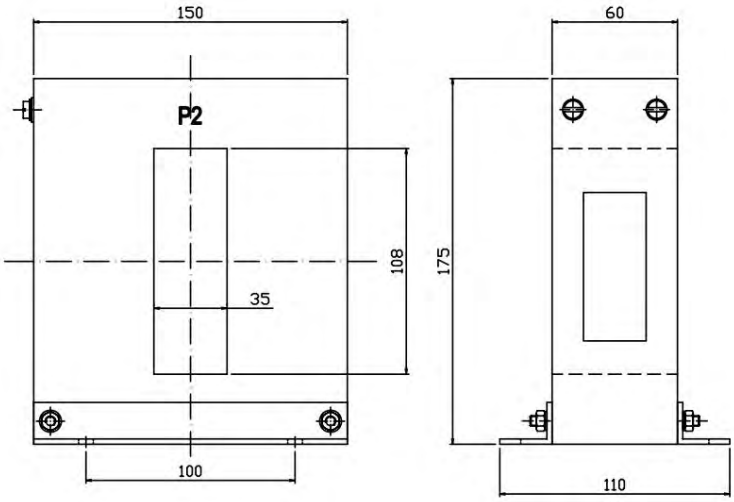

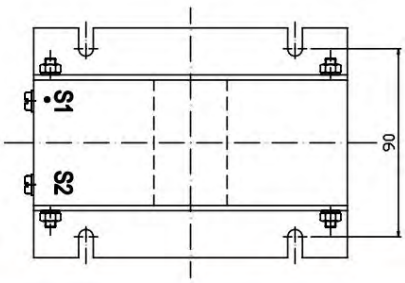

Capacidad máxima		
Ventana (mm)	Corriente primaria	Exactitud
108 x 35	250A	1,2C2,5 - 1,2C5
	300A	0,6C2,5 - 1,2C5
	400A	0,6C5 - 1,2C12,5
	500A	
	600A	0,6C12,5 - 1,2C25
	800A	0,6C12,5 - 0,6C25
	1.000A	
	1.200A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,6C50
	1.500A	
	1.600A	
	2.000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C50
	2.500A	
	3.000A	

Rev. 03 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IM06J8


Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J8
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	5.000A
Corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	5 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

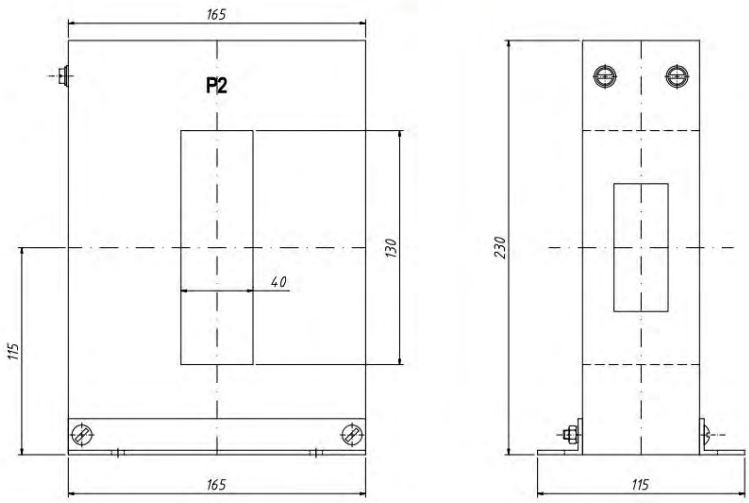



Capacidad máxima		
Ventana (mm)	Corriente primaria	Exactitud
130 x 40	600A	0,6C5
	800A	0,6C12,5 - 0,6C25
	1.000A	
	1.200A	0,3C12,5 - 0,6C25
	1.500A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,6C50
	1.600A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C50
	2.000A	
	2.500A	
	3.000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C100
	3.200A	
	3.500A	
	4.000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C200
	5.000A	

Rev. 03 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IM06J9


Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J9
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	5.000A
Corriente secundaria	1A o 5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	40 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	5 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

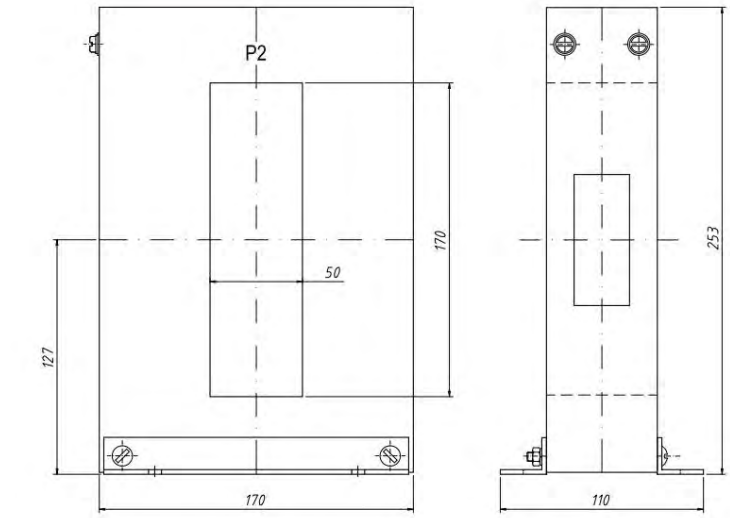

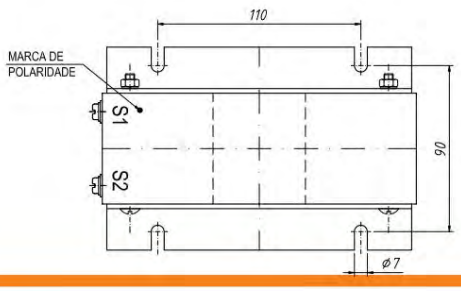

Capacidad máxima		
Ventana (mm)	Corriente primaria	Exactitud
170 x 50	600A	0,6C5
	800A	0,6C12,5 - 0,6C25
	1.000A	
	1.200A	0,3C12,5 - 0,6C25
	1.500A	0,3C12,5-0,3C25-0,6C50
	1.600A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C50
	2.000A	
	2.500A	
	3.000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C100
	3.200A	
	3.500A	
	4.000A	0,3C12,5 - 0,3C25 - 0,3C200
	5.000A	


Rev. 03 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06JE

Transformador de Corriente
Classe 0,6kV - Uso externo

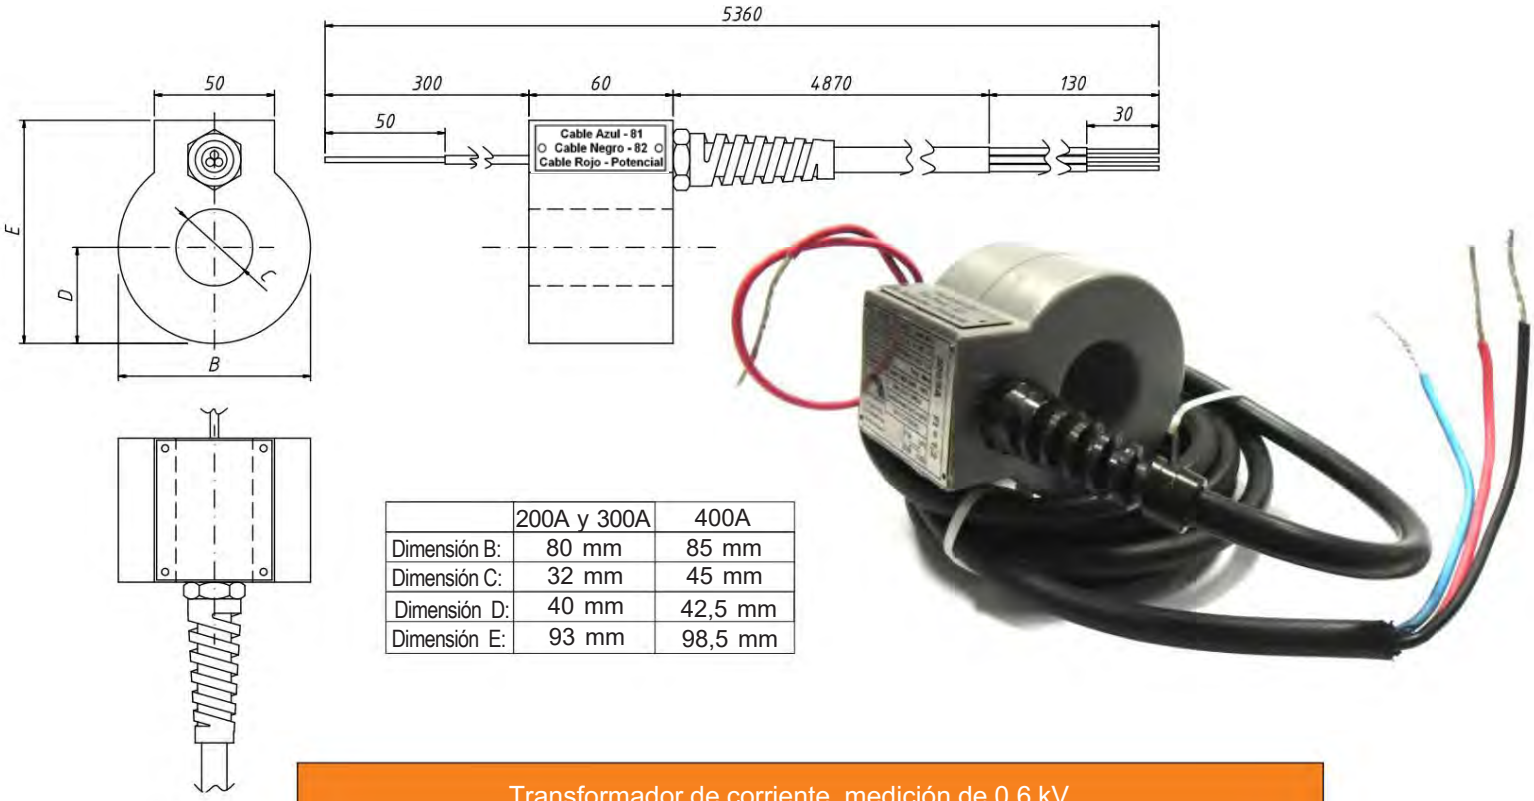

	200A y 300A	400A
Dimensión B:	80 mm	85 mm
Dimensión C:	32 mm	45 mm
Dimensión D:	40 mm	42,5 mm
Dimensión E:	93 mm	98,5 mm

Transformador de corriente, medición de 0,6 kV.				
Modelo	IM06JE			
Voltaje máximo	0,6 kV			
Uso	Externo			
	Corriente primaria	Exactitud	Factor térmico	Ventana (Ø)
	200A	0,6 C 12,5	1.2 x In	30 mm
	300A			
	400A		1,5 x In	40 mm
Corriente secundaria	5A			
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - KV			
Corriente térmica (It)	40 x In			
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It			
Frecuencia*	60 Hz			
Material aislante	Resina cicloalifática			
Terminal secundario	Cable PP de 3 x 2,5mm²			
Grado de protección	IP68			
Clase de temperatura	A			
Peso	1,5 kg			
Norma ABNT	NBR6856			

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev. 04 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IM06S

Transformador de Corriente Somador
Clase 0,6kV - Uso Interno



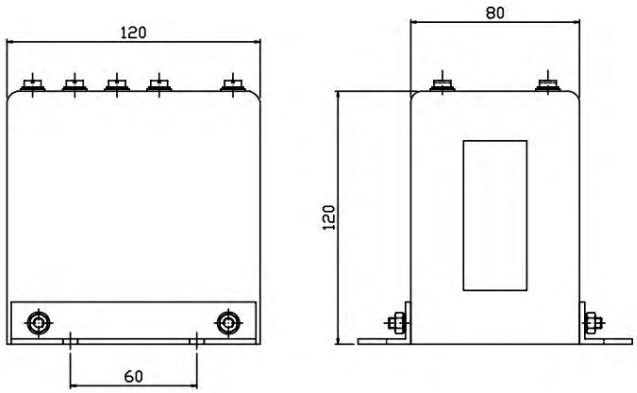



Transformador de corriente sumador de 0,6 kV			
Modelo	IM06S		
Voltaje máximo	0,6 kV		
Código	Corriente primaria	Exactitud	Bornes
IM06S-2	5 + 5A	0,6 C 12,5	P1-P2 P3-P4 / S1-S2
IM06S-3	5 + 5 + 5A		P1-P2 P3-P4 P5-P6 / S1-S2
IM06S-4	5 + 5 + 5 + 5A		P1-P2 P3-P4 P5-P6 P7-P8 / S1-S2
Corriente secundaria	5A		
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - KV		
Factor térmico*	1.2 x In		
Corriente térmica (It)*	40 x In		
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It		
Frecuencia*	60 Hz		
Clase de temperatura	A		
Peso	2,5 kg		
Estándar ABNT	NBR6856		

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.02 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP06J1


Transformador de Corriente
Classe 0,6kV - Uso Interno




Transformador de corriente para medición o protección.	
Modelo	IMP06J1
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	1200A
Corriente secundaria*	5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	80 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	4 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.







Ventana de Ø 30mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
50	3	-	-	-	-	-	-
60	3	-	-	-	-	-	-
75	1,2	3	-	-	-	-	-
80	1,2	3	-	-	-	-	10B10
100	1,2	1,2	-	-	-	-	10B10
150	0,6	0,6	1,2	-	-	-	10B20
200	0,6	0,6	1,2	-	-	-	10B20
250	0,3	0,6	0,6	1,2	-	-	10B20
300	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	-	10B20
400	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	10B50
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	10B50
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100

Ventana de Ø40mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
50	3	-	-	-	-	-	-
60	3	-	-	-	-	-	-
75	3	3	-	-	-	-	-
80	1,2	3	-	-	-	-	-
100	1,2	1,2	-	-	-	-	-
150	0,6	0,6	1,2	-	-	-	-
200	0,6	0,6	1,2	-	-	-	-
250	0,3	0,6	0,6	1,2	-	-	10B10
300	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	-	10B20
400	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	10B20
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	10B20
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50

Ventana de Ø60mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
50	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
75	3	-	-	-	-	-	-
80	3	-	-	-	-	-	-
100	1,2	3	-	-	-	-	-
150	0,6	1,2	3	-	-	-	-
200	0,6	0,6	1,2	-	-	-	-
250	0,3	0,6	0,6	1,2	-	-	10B10
300	0,3	0,3	0,6	1,2	1,2	-	10B10
400	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	3	10B10
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	10B20
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B20
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50

Ventana de Ø80 mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
50	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-
300	1,2	0,6	1,2	1,2	3	-	-
400	0,6	0,3	0,6	0,6	1,2	3	-
500	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	3	-
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	-
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B10
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B10
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B10

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Rev. 04 Feb/2024

IMP06J2

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



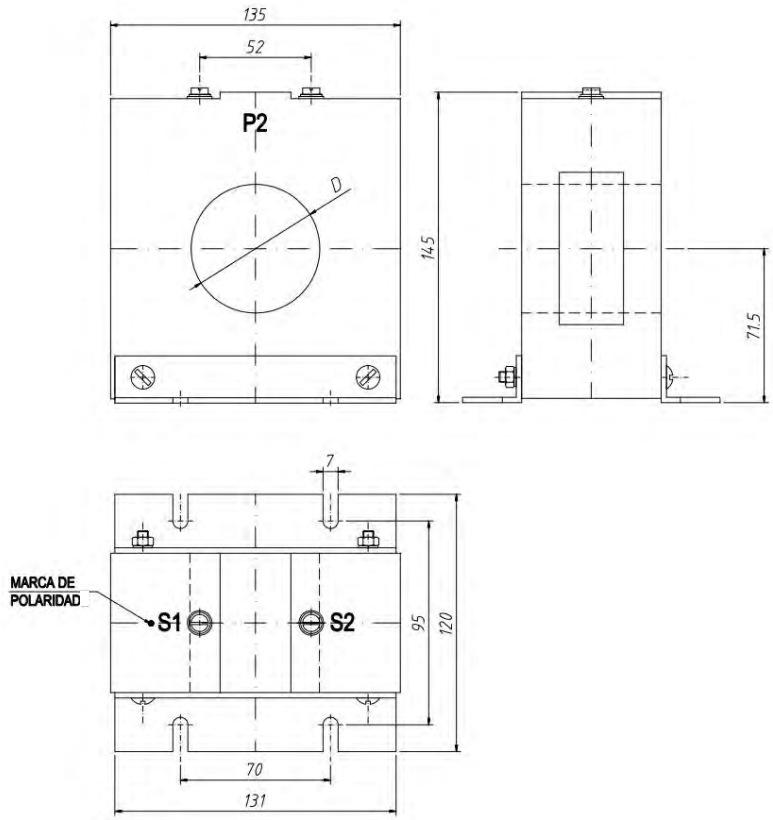

Ventana de Ø40mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
100	1,2	1,2	3	3	-	-	10B10
150	0,6	0,6	1,2	3	3	3	10B10
200	0,6	0,6	1,2	3	3	3	10B20
250	0,3	0,3	0,6	1,2	1,2	1,2	10B20
300	0,3	0,3	0,6	1,2	1,2	1,2	10B20
400	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	1,2	10B20
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B20
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B50
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B10
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
4000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Ventana de Ø60mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
100	1,2	3	-	-	-	-	-
150	0,6	1,2	3	3	3	-	10B10
200	0,6	0,6	1,2	1,2	3	3	10B10
250	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	3	10B10
300	0,3	0,3	0,6	1,2	1,2	3	10B20
400	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	1,2	10B20
500	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	10B20
600	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	10B20
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
4000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Transformador de corriente para medición o protección	
Modelo	IMP06J2
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	4000A
Corriente secundaria*	5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	80 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	4 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev. 03 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP06J3

Transformador de Corriente
Classe 0,6kV - Uso Interno



Transformador de corriente para medición o protección.	
Modelo	IMP06J3
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	3500A
Corriente secundaria*	5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x In
Corriente térmica (It)*	80 x In
Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	A
Peso	4 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

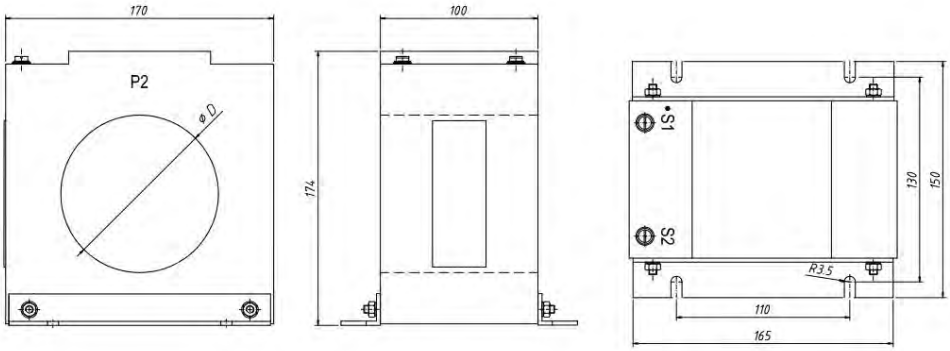

Ventana de Ø40mm								
	Medición (Error %)						Protección	Medición+Protección
IP (A)	2,5 VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Cap. máxima	Capacidad máxima
50	3	3	-	-	-	-	10B10	-
60	1,2	3	-	-	-	-	10B10	-
75	1,2	1,2	3	-	-	-	10B20	0,3C2,5-10B10
80	1,2	1,2	3	-	-	-	10B20	0,3C2,5-10B10
100	0,6	1,2	3	3	3	-	10B20	0,3C2,5-10B10
150	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	3	10B20	1,2C2,5-10B20
200	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	1,2	10B50	0,6C5-10B20
250	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	10B50	0,6C2,5-10B20
300	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B100	0,6C2,5-10B20
400	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B100	0,6C12,5-10B50
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C12,5-10B100
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200

Ventana de Ø60mm								
	Medición (Error %)						Protección	Medición+Protección
IP (A)	2,5 VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Cap. máxima	Capacidad máxima
50	3	-	-	-	-	-	10B10	-
60	3	-	-	-	-	-	10B10	-
75	1,2	3	-	-	-	-	10B10	-
80	1,2	3	-	-	-	-	10B10	-
100	0,6	1,2	3	-	-	-	10B20	-
150	0,6	0,6	1,2	3	-	-	10B20	3C2,5-10B10
200	0,6	0,6	1,2	1,2	3	-	10B20	1,2C5-10B10
250	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	3	10B50	0,6C5-10B10
300	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	10B50	0,6C12,5-10B20
400	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B100	0,6C12,5-10B20
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200

Ventana de Ø80mm								
	Medición (Error %)						Protección	Medición+Protección
IP (A)	2,5 VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Cap. máxima	Capacidad máxima
50	3	-	-	-	-	-	-	-
60	3	-	-	-	-	-	10B10	-
75	1,2	3	-	-	-	-	10B10	-
80	1,2	3	-	-	-	-	10B10	-
100	0,6	1,2	3	-	-	-	10B10	-
150	0,6	0,6	1,2	3	-	-	10B20	3C2,5-10B10
200	0,6	0,6	0,6	1,2	3	-	10B20	1,2C5-10B10
250	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	3	10B20	0,6C5-10B10
300	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2	1,2	10B50	0,6C12,5-10B20
400	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,2	10B50	0,6C12,5-10B20
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50	0,3C12,5-10B20
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B50
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B50
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C25-10B100
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B100
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B200	0,3C25-10B200


Ventana de Ø100mm								
	Medición (Error %)						Protección	Medición+Protección
IP (A)	2,5 VA	5VA	2,5VA	25VA	50VA	100VA	Cap. máxima	Capacidad máxima
50	-	-	-	-	-	-	-	-
60	3	-	-	-	-	-	-	-
75	3	-	-	-	-	-	-	-
80	3	3	-	-	-	-	-	-
100	3	3	-	-	-	-	10B10	-
150	1,2	1,2	3	-	-	-	10B10	-
200	0,6	1,2	1,2	3	-		10B20	-
250	0,6	0,6	1,2	3	3	-	10B20	1,2C5-10B10
300	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	3	10B20	1,2C5-10B10
400	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	1,2	10B20	0,6C5-10B10
500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B50	0,6C12,5-10B20
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3	10B50	0,6C12,5-10B20
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50	0,3C12,5-10B20
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
3200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100	0,3C12,5-10B50


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IMP06J5

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno

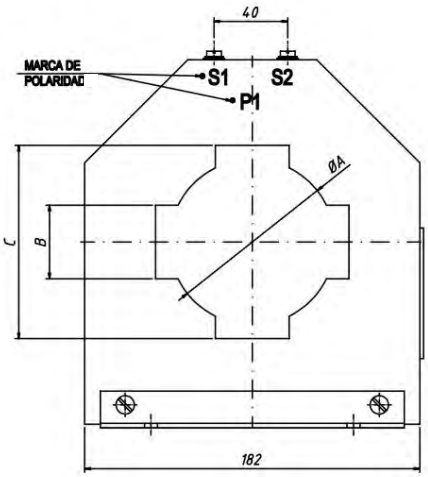

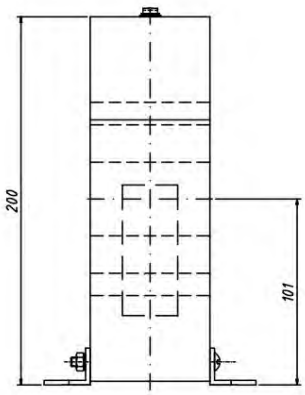

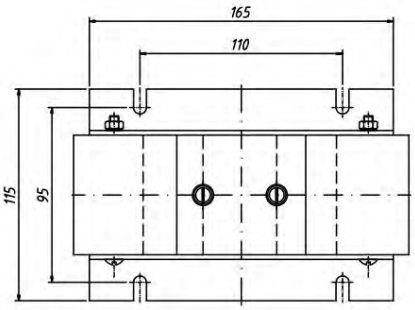



Transformador de corriente para medición o protección			
Modelo	IMP06J5	Corriente térmica (It)*	80 x In
Voltaje máximo	0,6 kV	Corriente dinámica (Id)	2.5 x It
Corriente primaria máxima	6000A	Frecuencia*	60 Hz
Corriente secundaria*	5A	Clase de temperatura	A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV	Peso	4,5 kg
Factor térmico*	1.2 x In	Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Ventana de 80x20mm y Ø60mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
60	3	-	-	-	-	-	-
75	3	-	-	-	-	-	-
80	3	-	-	-	-	-	-
100	1,2	3	-	-	-	-	10B10
150	1,2	1,2	3	-	-	-	10B10
200	1,2	1,2	1,2	3	-	-	10B10
250	0,6	0,6	1,2	3	3	-	10B20
300	0,6	0,6	0,6	1,2	3	3	10B20
400	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	3	10B50
500	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	10B50
600	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B50
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B100
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B100
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B100
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100
4000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B100
5000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
6000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Ventana de 105x40mm y Ø90mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
80	3	-	-	-	-	-	-
100	3	3	-	-	-	-	-
150	1,2	3	3	-	-	-	10B10
200	1,2	1,2	3	-	-	-	10B10
250	0,6	1,2	1,2	3	-	-	10B10
300	0,6	0,6	1,2	3	3	-	10B20
400	0,6	0,6	0,6	1,2	3	3	10B20
500	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	3	10B20
600	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	3	10B20
800	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B50
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B50
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
4000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
5000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-
6000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Ventana de Ø105mm							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima
80	3	-	-	-	-	-	-
100	1,2	3	-	-	-	-	-
150	1,2	1,2	3	-	-	-	10B10
200	1,2	1,2	1,2	3	-	-	10B10
250	0,6	0,6	1,2	3	3	-	10B10
300	0,6	0,6	0,6	1,2	3	3	10B20
400	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	3	10B20
500	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	10B20
600	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B20
800	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
2500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
3000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B20
4000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-

Rev.02 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP06J10

Transformador de Corriente
Clase 0,6kV - Uso Interno



Transformador de corriente para medición o protección	
Modelo	IMP06J10
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	4000A
Corriente secundaria*	5A
Nivel de aislamiento (NI)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x pulgadas
Corriente térmica (It)*	80 x pulgadas
Corriente dinámica (Id)	2.5 x Es
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	EL
Peso	7 kg
Norma ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

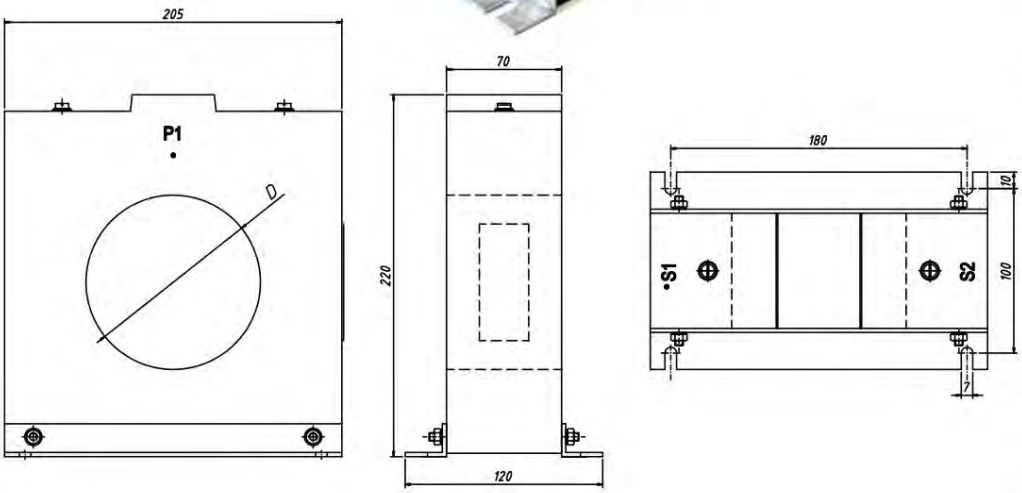

	Ventana de Ø80 mm						
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.
100	1.2	3	3	-	-	-	10B10
150	1.2	1.2	3	3	3	-	10B20
200	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	3	10B20
250	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	3	10B20
300	0,6	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	10B50
400	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	10B50
500	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	10B50
600	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B100
800	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100

	Ventana de Ø106 mm						
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.
100	3	3	-	-	-	-	10B10
150	1.2	1.2	3	3	3	-	10B10
200	1.2	1.2	1.2	1.2	3	-	10B20
250	0.6	0.6	1.2	1.2	3	3	10B20
300	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	10B20
400	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	10B20
500	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	1,2	10B50
600	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	10B50
800	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B100
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100
3500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B20

	Ventana de Ø134 mm						
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.
100	3	-	-	-	-	-	-
150	1.2	3	3	-	-	-	-
200	1.2	1.2	3	3	-	-	10B10
250	0.6	1.2	1.2	3	3	-	10B10
300	0.6	0.6	1.2	1.2	3	-	10B10
400	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	3	10B20
500	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	3	10B20
600	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	10B20
800	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	10B50
1000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	10B50
1200	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
1500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
2000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	10B50
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B20
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-

	Ventana de Ø150 mm						
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.
100	-	-	-	-	-	-	-
150	3	3	3	-	-	-	-
200	1.2	3	3	-	-	-	-
250	1.2	1.2	3	-	-	-	-
300	1.2	1.2	3	3	-	-	-
400	0.6	0.6	1.2	1.2	3	-	10B10
500	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	3	10B10
600	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3	10B10
800	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	1.2	10B10
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B10
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B10
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-
4000	-	-	-	-	-	-	-

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Rev. 03 Feb/2024

IMP06J15

Transformador de corriente
Clase 0,6 kV - Uso en interiores



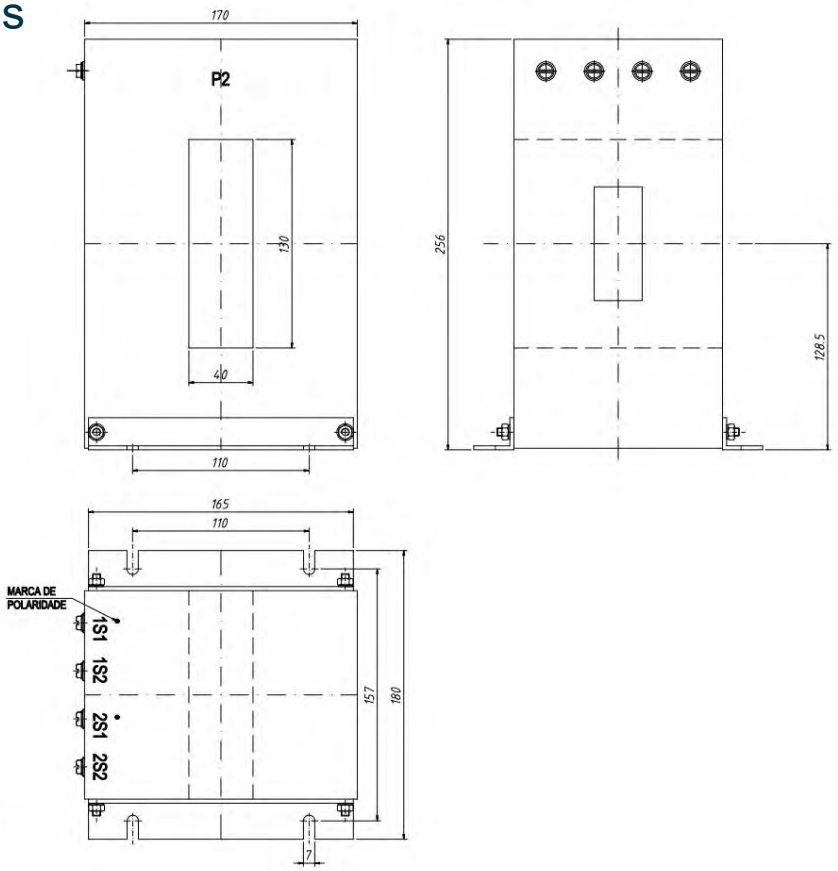

IMP06J15 - Corriente secundaria 5A								
	Medición (Error %)						Protección	de medición + Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.	Capacidad máxima.
50	-	-	-	-	-	-	10B10	-
60	-	-	-	-	-	-	10B10	-
75	3	-	-	-	-	-	10B10	-
80	3	3	-	-	-	-	10B10	-
100	3	3	-	-	-	-	10B20	-
150	1.2	3	-	-	-	-	10B20	-
200	1.2	3	3	-	-	-	10B20	3C2.5 - 10B20
250	1.2	1.2	3	-	-	-	10B50	3C5 - 10B20
300	1.2	1.2	3	-	-	-	10B50	3C5 - 10B20
400	1.2	1.2	1.2	3	-	-	10B100	1,2C5 - 10B20
500	0.6	0.6	1.2	1.2	3	-	10B100	0,6C5-10B50
600	0.3	0.6	0.6	1.2	3	-	10B100	0.6C12.5-10B50
800	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	3	10B100	0.6C12.5-10B50
1000	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	3	10B200	0.6C12.5-10B50
1200	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	1.2	10B200	0.3C12.5-10B100
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B200	0.3C12.5-10B100
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
5000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	-
6000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	-

Transformador de corriente para medición o protección.	
Modelo	IMP06J15
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	6000A
Corriente secundaria*	5A
Nivel de aislamiento (IL)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x pulgadas
Corriente térmica (It)*	80 x pulgadas
Corriente dinámica (Id)	2.5 x Es
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	EL
Peso	15 kg
Estándar ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Rev.02 Feb/2026

IMP06J16

Transformador de corriente
Clase 0,6 kV - Uso en interiores



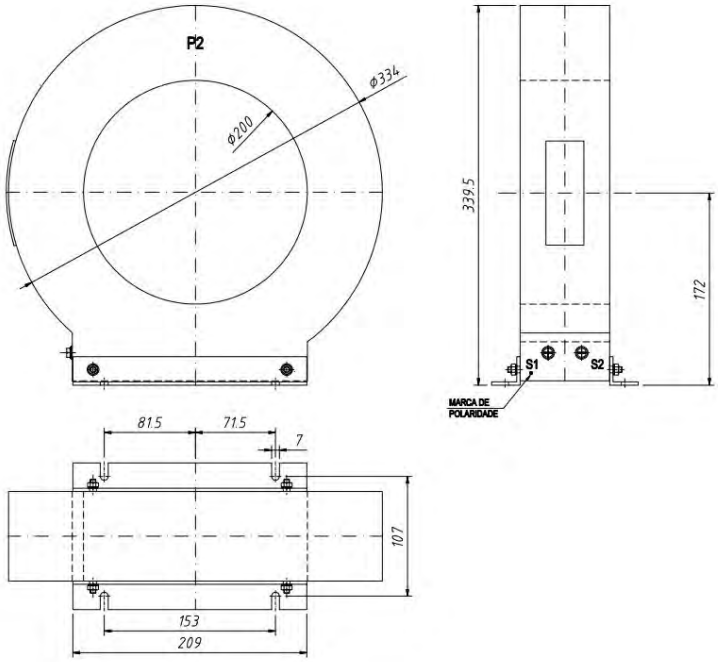

Transformador de corriente para medición o protección, 0,6 kV	
Modelo	IM06J16
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	8000A
Corriente secundaria*	5A
Nivel de aislamiento (IL)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x pulgadas
Corriente térmica (It)*	80 x pulgadas
Corriente dinámica (Id)	2.5 x Es
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	EL
Peso	14 kg
Estándar ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

IMP06J16 - Corriente secundaria 5A							
	Medición (Error %)						Protección
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.
50	-	-	-	-	-	-	10B10
60	-	-	-	-	-	-	10B10
75	3	-	-	-	-	-	10B10
80	3	-	-	-	-	-	10B10
100	1.2	3	-	-	-	-	10B20
150	1.2	3	-	-	-	-	10B20
200	1.2	1.2	3	-	-	-	10B50
250	1.2	1.2	1.2	3	-	-	10B50
300	0.6	0.6	1.2	3	-	-	10B50
400	0.6	0.6	0.6	1.2	3	-	10B100
500	0.6	0.6	0.6	1.2	3	3	10B100
600	0.3	0.3	0.6	1.2	1.2	3	10B100
800	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	1.2	10B100
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B200
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	10B200
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400
5000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400
6000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800
8000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800

Rev.02 Feb/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP06JL1


Transformador de corriente
Clase 0,6 kV - Uso en interiores




Transformador de corriente para medición o protección.	
Modelo	IMP06JL1
Voltaje máximo	0,6 kV
Corriente primaria máxima	4000A
Corriente secundaria*	5A
Nivel de aislamiento (IL)	4 / - / - kV
Factor térmico*	1.2 x pulgadas
Corriente térmica (It)*	80 x pulgadas
Corriente dinámica (Id)	2.5 x Es
Frecuencia*	60 Hz
Clase de temperatura	EL
Peso	12...16 kg
Estándar ABNT	NBR6856

* Otros valores disponibles bajo demanda.

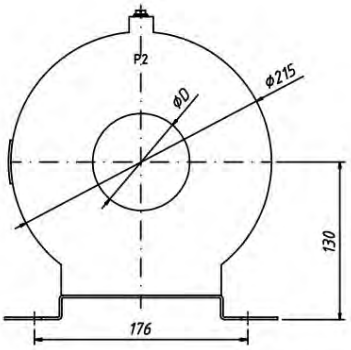



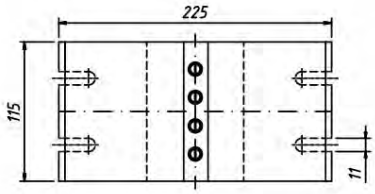

Ventana de Ø80 mm								Med.+Prot.
	Medición (Error %)						Protección	
IP (A)	2,5VA	5VA	12,5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.	Capacidad máxima.
40	3	-	-	-	-	-	10B10	-
50	3	3	-	-	-	-	10B20	-
60	3	3	-	-	-	-	10B20	3C2,5-10B10
75	1.2	3	3	-	-	-	10B20	3C5-10B10
80	1.2	3	3	-	-	-	10B20	3C5-10B10
100	1.2	1.2	3	3	-	-	10B20	1,2C2,5-10B20
150	0.6	0.6	1.2	1.2	3	-	10B50	0.6C2.5-10B20
200	0.6	0.6	0.6	1.2	3	3	10B100	0.6C2.5-10B20
250	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	3	10B100	0.6C5-10B50
300	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	3	10B100	0.6C12.5-10B50
400	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	1.2	10B100	0.6C12.5-10B50
500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B200	0.3C12.5-10B100
600	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	10B200	0.3C12.5-10B100
800	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C50-10B200
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B400
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400

Ventana de Ø100 mm							Medición
	Medición (Error %)						Protección	
IP (A)	2.5VA	5VA	12.5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.	Capacidad máxima.
40	-	-	-	-	-	-	10B10	-
50	3	-	-	-	-	-	10B10	-
60	3	3	-	-	-	-	10B20	-
75	3	3	-	-	-	-	10B20	3C2,5-10B10
80	3	3	-	-	-	-	10B20	3C2,5-10B10
100	1.2	1.2	3	-	-	-	10B20	3C5-10B20
150	0.6	0.6	1.2	3	-	-	10B20	1,2C5-10B20
200	0.6	0.6	0.6	1.2	3	3	10B50	1,2C5-10B20
250	0,3	0,6	0,6	1,2	1,2	3	10B50	0,6C5-10B50
300	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	10B100	0.6C5-10B50
400	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	1.2	10B100	0.6C12.5-10B100
500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B100	0.6C25-10B100
600	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B200	0.6C25-10B100
800	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B200
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C50-10B200
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C50-10B200
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B400
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B400
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B800	0.3C100-10B800

Ventana de Ø120 mm							Medición
	Medición (Error %)						Protección	
IP (A)	2.5VA	5VA	12.5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.	Capacidad máxima.
60	3	-	-	-	-	-	10B10	-
75	3	3	-	-	-	-	10B10	-
80	3	3	-	-	-	-	10B10	-
100	1.2	3	3	-	-	-	10B20	3C5-10B20
150	1.2	1.2	3	3	-	-	10B20	1,2C2,5-10B20
200	1.2	1.2	3	3	3	-	10B50	1,2C5-10B20
250	0.6	0.6	0.6	1.2	3	3	10B50	0.6C5-10B20
300	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	3	10B50	0.6C5-10B20
400	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	3	10B100	0.6C12.5-10B50
500	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	1.2	10B100	0.6C12.5-10B50
600	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	10B100	0.3C12.5-10B50
800	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	10B200	0.3C12.5-10B100
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C25-10B100
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C50-10B100
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	0.3C50-10B200
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B400	0.3C100-10B200

Ventana de Ø150 mm							Medición
	Medición (Error %)						Protección	
IP (A)	2.5VA	5VA	12.5VA	25VA	50VA	100VA	Capacidad máxima.	Capacidad máxima.
100	3	3	-	-	-	-	10B10	-
150	1.2	3	3	-	-	-	10B10	-
200	1.2	1.2	3	3	-	-	10B20	1,2C5-10B10
250	1.2	1.2	1.2	3	-	-	10B20	1,2C5-10B10
300	0.6	0.6	1.2	3	3	-	10B20	1,2C5-10B10
400	0.6	0.6	0.6	1.2	3	3	10B20	0.6C5-10B20
500	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	3	10B50	0.6C12.5-10B20
600	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	1.2	10B50	0.6C12.5-10B20
800	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	10B50	0.3C12.5-10B20
1000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	10B100	0.3C12.5-10B50
1200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100	0.3C12.5-10B50
1500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100	0.3C25-10B20
2000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100	-
2500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	-
3000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B200	-
3200	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100	-
3500	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100	-
4000	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10B100	-

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Rev. 03 Jul/2024


SC06J

Sensor de corriente para dispositivo de corriente residual (RCD)

0,6 kV para uso en interiores (para usar con interruptor diferencial)


SC06J3



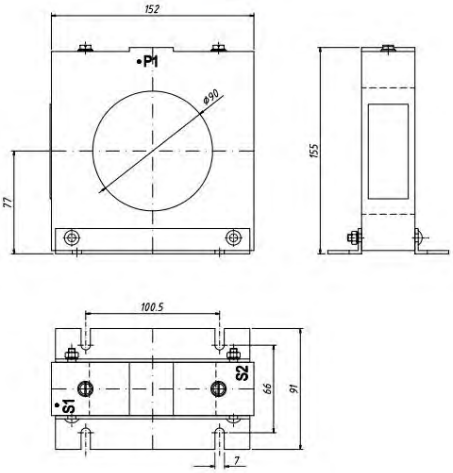


SC06J6



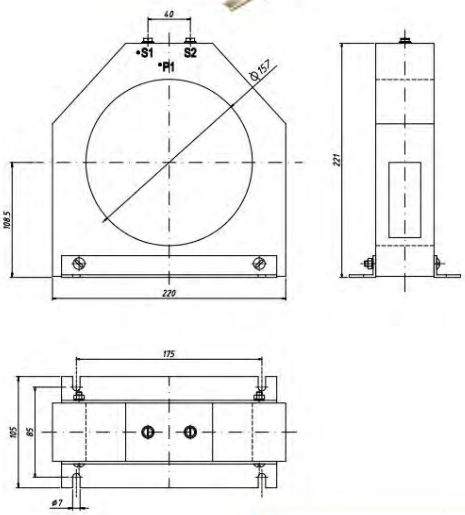

SC0610E



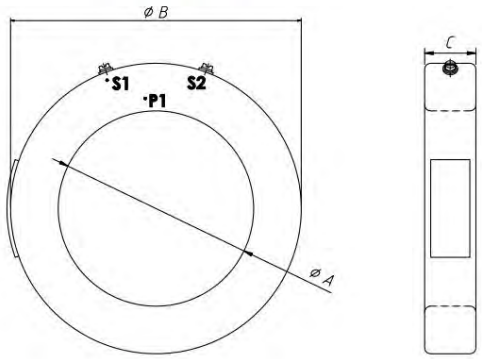

SC06J3 - SC06J6	
Voltaje máximo	0,6 kV
Nivel de aislamiento (IL)	4 / - / - kV
Frecuencia	60 Hz
Aislamiento	Encapsulado en resina epoxi
Peso	
SC06J3 - 1,6 kg	SC06J6 - 2,5 kg

SC06J10E			
Voltaje máximo	0,6 kV		
Nivel de aislamiento (IL)	4 / - / - kV		
Frecuencia	60 Hz		
Aislamiento*	Vendaje impregnado con resina epoxi		
Diámetro A - Ventana	Diámetro B - Externo	C - Espesor (altura)	Peso (kg)
125 mm	174 mm	28 mm	1.0
134 mm	183 mm	28 mm	1.0
160 mm	212 mm	28 mm	1.1
200 mm	248 mm	28 mm	1.2
300 mm	350 mm	28 mm	1.6
350 mm	400 mm	48 mm	3.5
400 mm	450 mm	48 mm	4.0
450 mm	500 mm	48 mm	4.3
500 mm	550 mm	48 mm	4.7
600 mm	650 mm	68 mm	9.2
700 mm	750 mm	68 mm	10.5

* Base de montaje opcional

Rev. 03 Ene/2026

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Fone: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Promoción:

STECK · SERVICIOS EMPRESARIALES
Uruguay: +598 99 633 754
Brasil: +5551 981 666 555
E-mail: steck.uy@steck-servicios.com
Web: www.steck-servicios.com