



TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
MEDIA TENSIÓN

IM15B1

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno

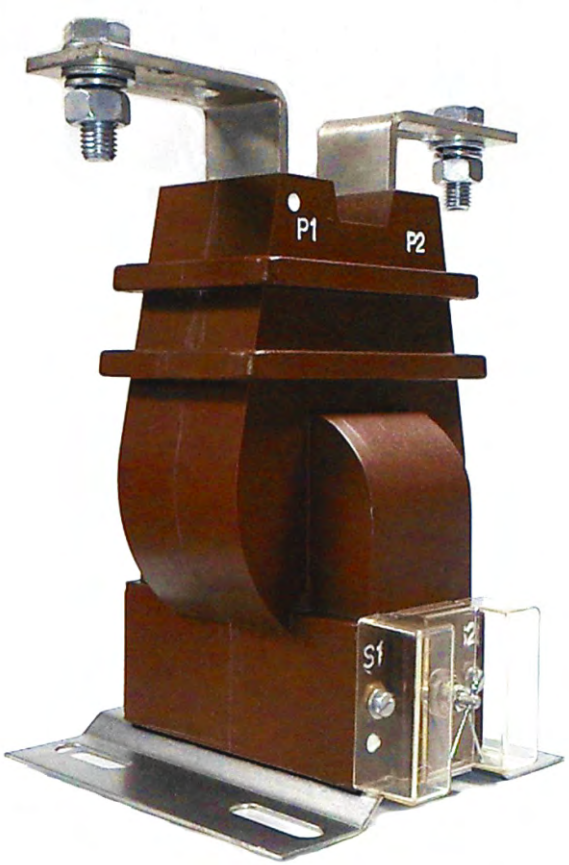

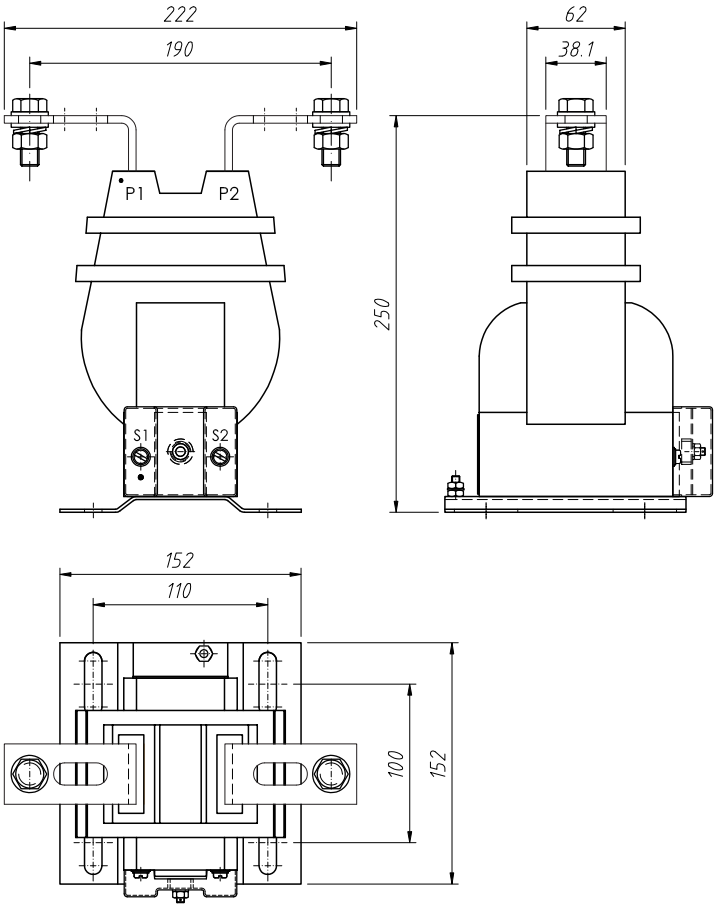

Transformador de corriente Medición 15kV	
Modelo	IM15B1
Tensión Máxima	15kV
Exactitud	0,3 C 12,5
Corriente Primaria	5 a 600A
Corriente Secundaria	1A o 5A
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV
Factor Térmico	1,2 o 1,5
Corriente Térmica (It)	60 x In *
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It
Frecuencia	60 Hz
Descargas Parciales	< 50 pC
Clase de Temperatura	A
Peso	5,5 Kg
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.05 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IMP15B1

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno



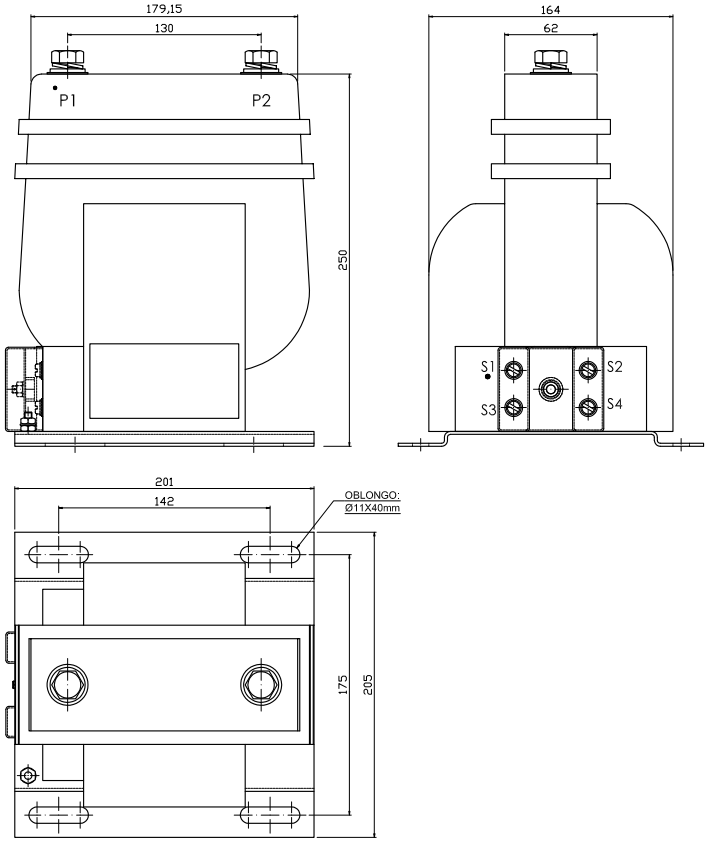

Transformador de corriente Medición y/o Protección 15kV			
Modelo	IMP15B1		
Tensión Máxima	15kV		
Exactitud	Medición	Protección	Medición y Protección
	0,3 C 50	10 B 100	0,3 C 12,5 10 B 50
Corriente Primaria Máxima	1200A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110/ - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia	60 Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Clase de Temperatura	A		
Peso	12 Kg		
Norma ABNT	NBR6856	NBR6821	NBR10021

* Otros valores disponibles bajo demanda.


Rev.04 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP15B2

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno

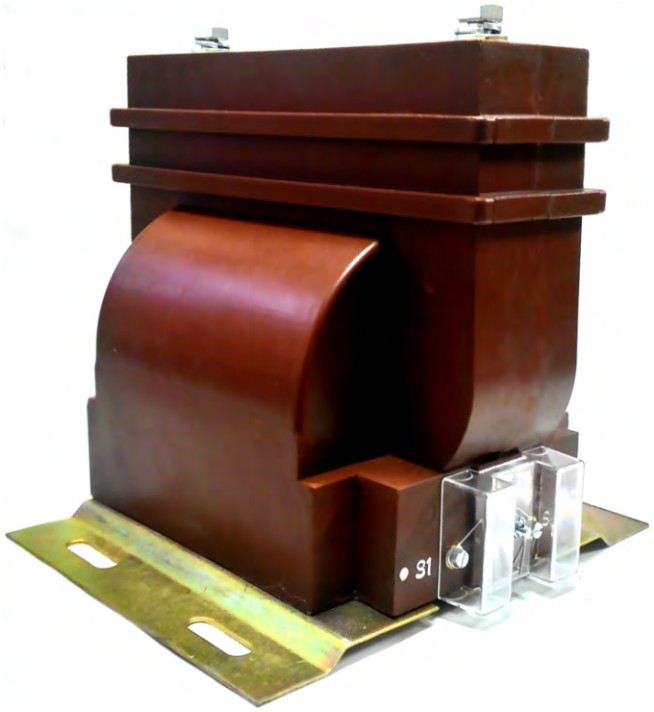

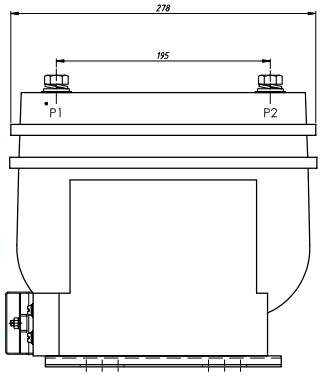

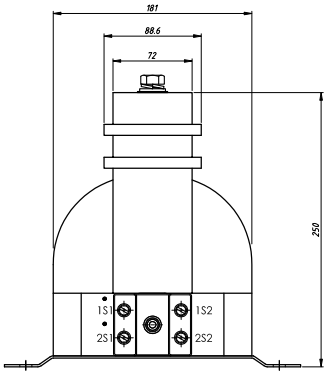

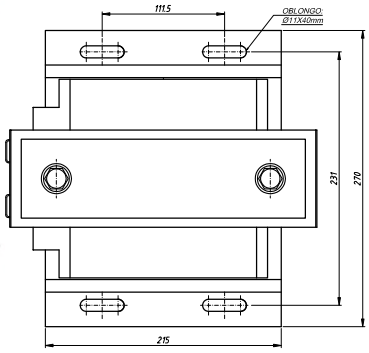

Transformador de corriente Medición y/o Protección 15kV			
Modelo	IMP15B2		
Tensión Máxima	15kV		
Exactitud	Medición	Protección	Medición y Protección
	5...40A - 0,3 C 50 50...1200A - 0,3 C 100	5...40A - 10B100 50...1200A - 10B200	5...40A - 0,3 C 12,5 - 10B50 50...1200A - 0,3 C 50 - 10B100
Corriente Primaria Máxima	1200A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110/ - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia	60Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Clase de Temperatura	A		
Peso	22 Kg		
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021		

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.04 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IMP15B3

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno



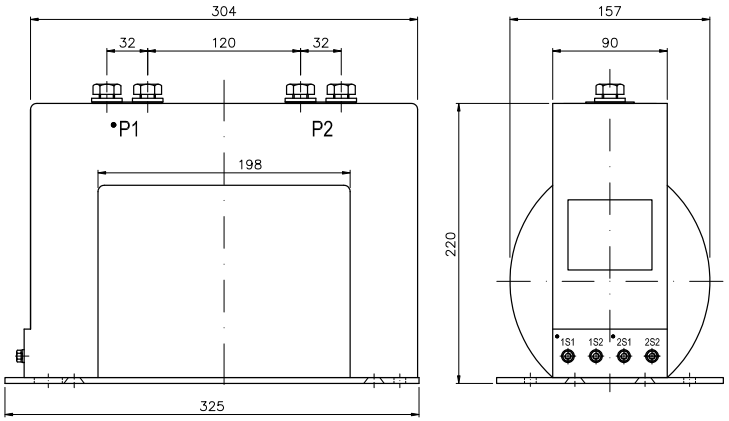

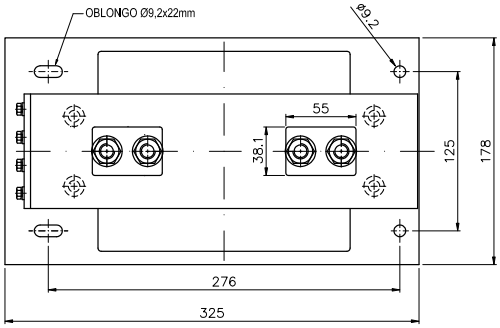

Transformador de corriente Medición y/o Protección 15kV			
Modelo	IMP15B3		
Tensión Máxima	15kV		
Exactitud*	Medición	Protección	Medición y Protección
	0,3 C 100	10 B 200	0,3 C 50 10 B 200
Corriente Primaria Máxima	1250A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110 / - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia	60Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Clase de Temperatura	A		
Peso	18 Kg		
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021		

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP15B4

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno



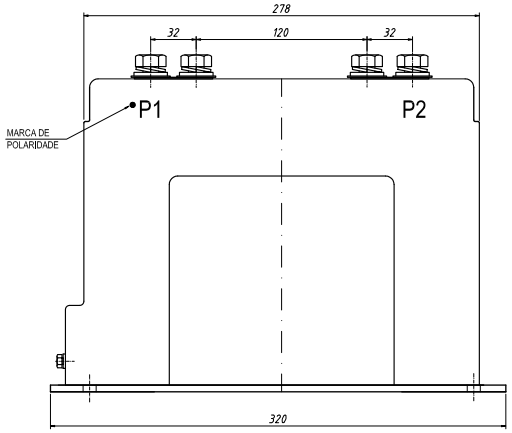

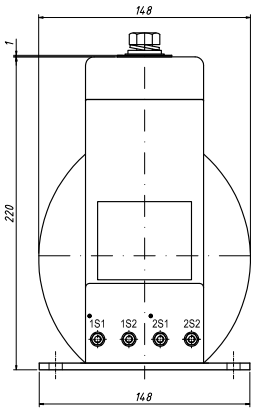

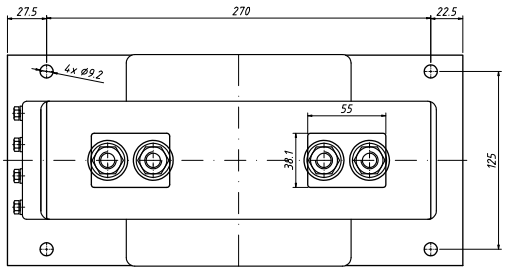

Transformador de Corriente Medición y/o Protección 15kV			
Modelo	IMP15B4		
Tensión Máxima	15kV		
Exactitud*	Medición	Protección	Medición y Protección
	0,3 C 50	10 B 100	0,3 C 25 10 B 100
Corriente Primaria Máxima	1200A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110 / - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia	60 Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Clase de Temperatura	A		
Peso	18 Kg		
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021		

* Otros valores disponibles bajo demanda.


Rev.06 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP15B6

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno

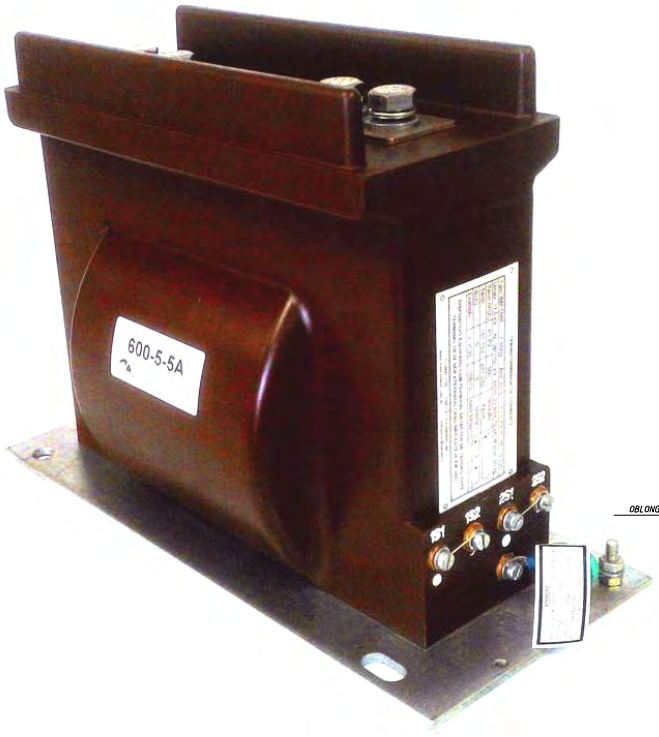

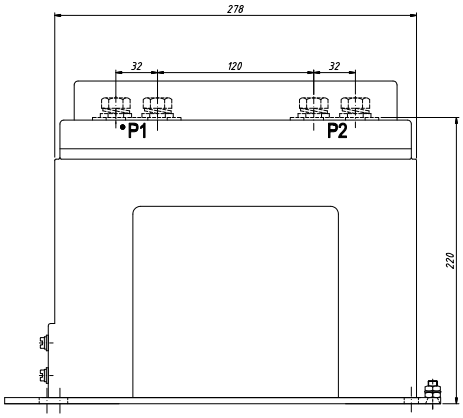

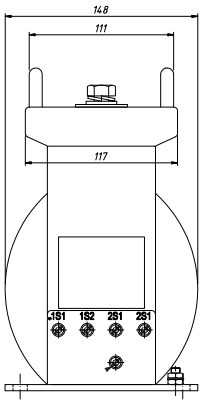

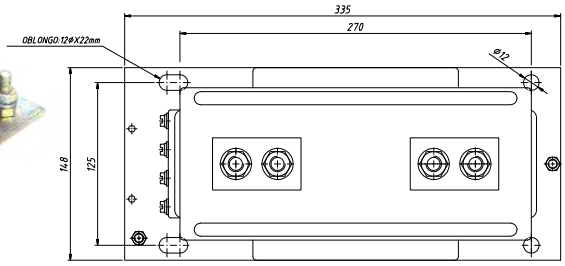

Transformador de corriente Medición y/o Protección 15kV			
Modelo	IMP15B6		
Tensión Máxima	15kV		
Exactitud*	Medición	Protección	Medición y Protección
	0,3 C 50	10 B 100	0,3 C 25 10 B 100
Corriente Primaria Máxima	1200A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110 / - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia*	60 Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Sensor Capacitivo	Bajo consulta		
Clase de Temperatura	A		
Peso	19 Kg		
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021		

* Otros valores disponibles bajo demanda.


Rev.02 Oct/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IMP15B13

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno

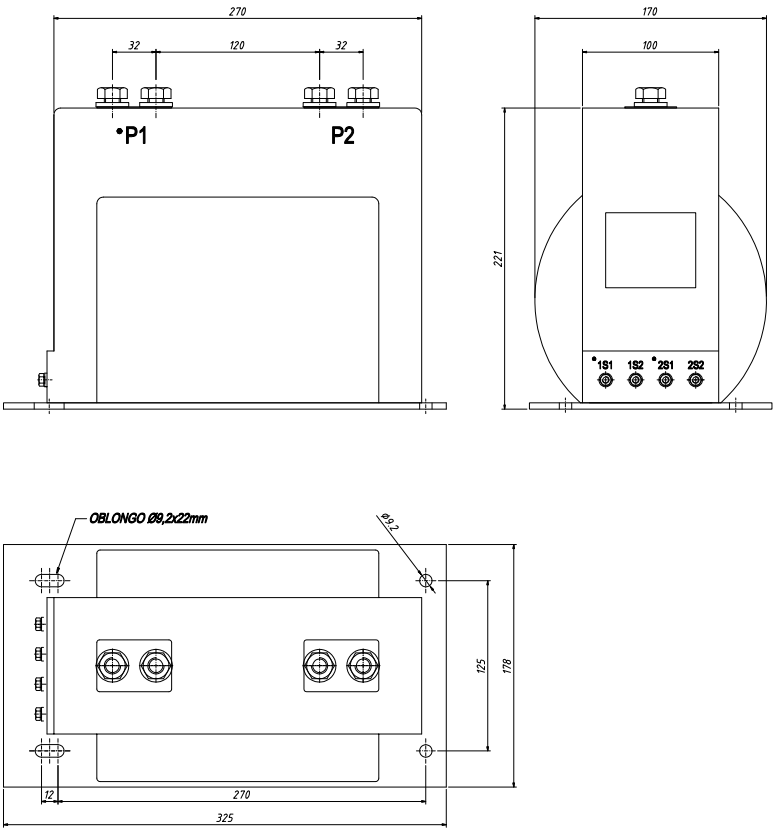

Transformador de corriente Medición y/o Protección 15kV			
Modelo	IMP15B3		
Tensión Máxima	15kV		
Exactitud*	Medición	Protección	Medición y Protección
	0,3 C 100	10 B 200	0,3 C 50 10 B 200
Corriente Primaria Máxima	1250A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110 / - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia	60Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Clase de Temperatura	A		
Peso	18 Kg		
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021		

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IP15B2

Transformador de Corriente
Clase 15kV - Uso Interno



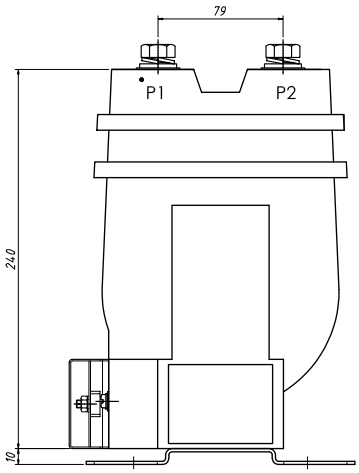

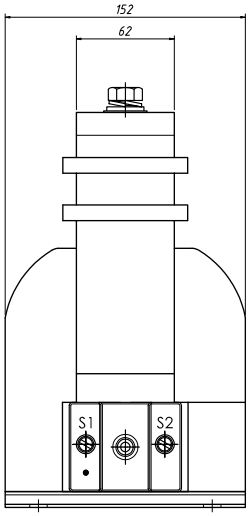

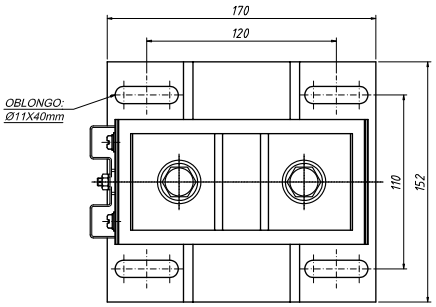

Transformador de corriente 15kV	
Descripción	IP15B2
Tensión Máxima	15kV
Exactitud	10 B 50
Corriente Primaria	5 a 800A
Corriente Secundaria	1A o 5A
Nivel de Aislamiento (NI)	34 / 95 / - kV o 34 / 110/ - KV
Factor Térmico	1,2 o 1,5 *
Corriente Térmica (It)	80 x In *
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It
Frecuencia	60 Hz
Descargas Parciales	< 50 pC
Clase de Temperatura	A
Peso	8 Kg
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.05 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP


Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br


IMP25B3

Transformador de Corriente
Clase 24,2kV - Uso Interno



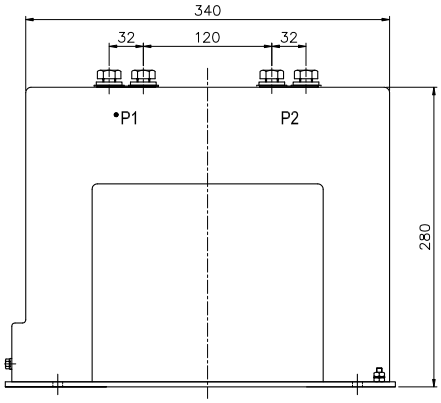

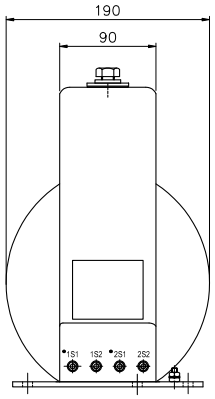

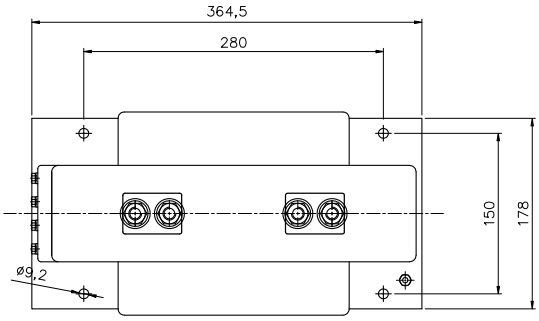

Transformador de corriente Medición y/o Protección 24,2kV			
Modelo	IMP25B3		
Tensión Máxima	24,2kV		
Exactitud*	Medición	Protección	Medición y Protección
	0,3 C 200	10 B 400	0,3 C 100 10 B 200
Corriente Primaria Máxima	2000A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 125 / - kV o 50 / 150 / - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia	60 Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Clase de Temperatura	A		
Peso	38 Kg		
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021		

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IP25B5

Transformador de Corriente
Clase 24,2kV - Uso Interno



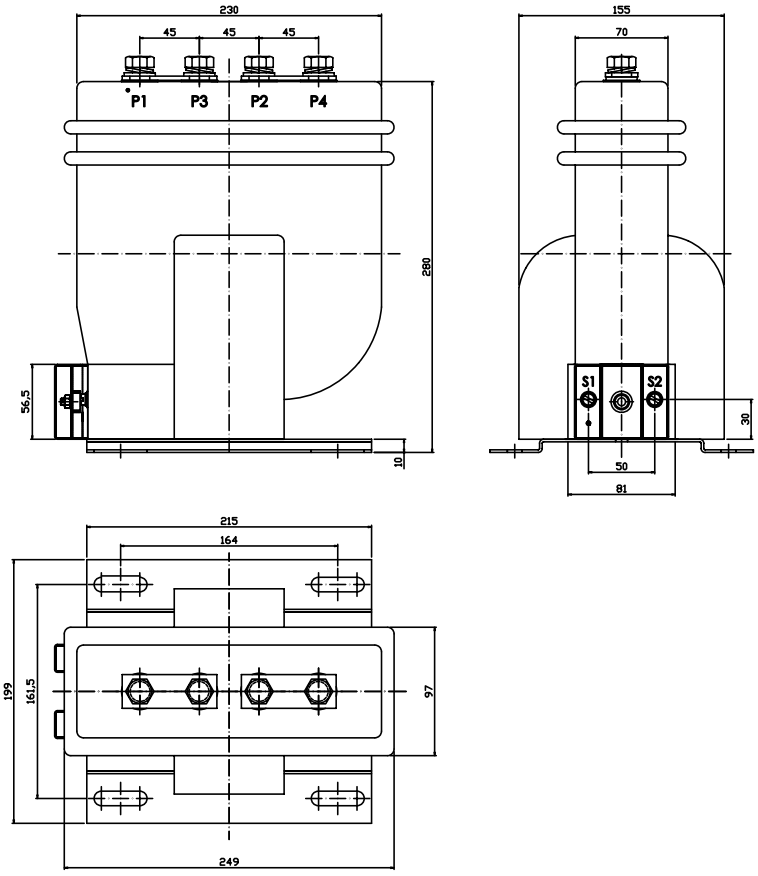

Transformador de corriente Protección 24,2kV	
Modelo	IP25B5
Tensión Máxima	24,2kV
Exactitud	10 B 50
Corriente Primaria Máxima	1200A
Corriente Secundaria	1A o 5A
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 125 / - kV o 50 / 150 / - kV
Factor Térmico*	1,2 x In
Corriente Térmica (It)*	80 x In
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It
Frecuencia	60 Hz
Descargas Parciales	< 50 pC
Clase de Temperatura	A
Peso	13 Kg
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.04 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

IMPE25B1

Transformador de Corriente
Clase 24,2kV - Uso Externo



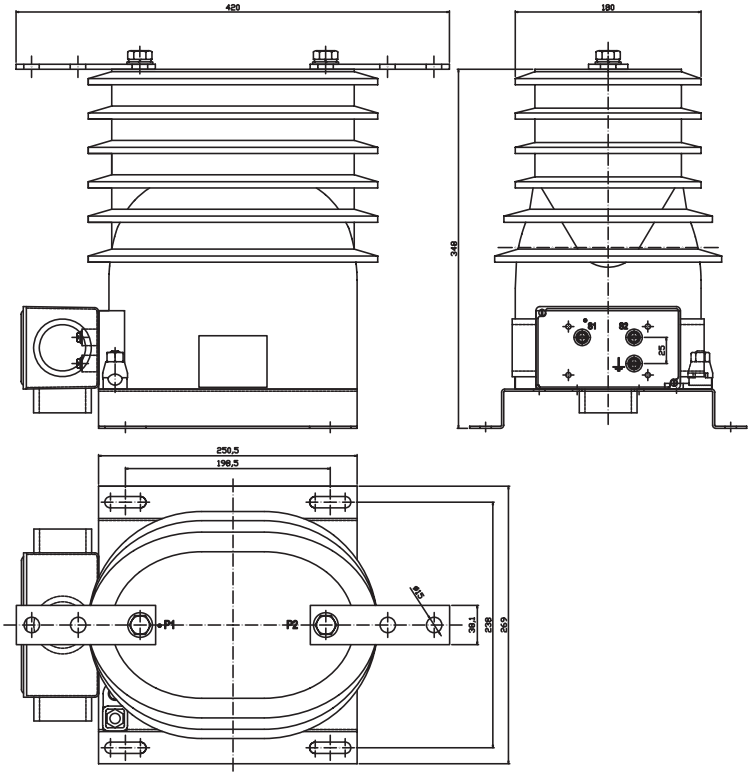

Transformador de corriente Medición o Protección 25kV		
Modelo	IMPE25B1	
Tensión Máxima	25kV	
Exactitud*	Medición	Protección
	0,3 C 50	10 B 100
Corriente Primaria Máxima	1200A	
Corriente Secundaria	1A o 5A	
Nivel de Aislamiento (NI)	50 / 150 / - KV	
Frecuencia*	60Hz	
Factor Térmico*	1,2 x In	
Corriente Térmica (It)*	80 x In	
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It	
Descargas Parciales	< 50 pC	
Clase de Temperatura	A	
Peso	28 Kg	
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021	

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.04 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TCA36

Transformador de Corriente
Clase 36,2kV - Uso Interno



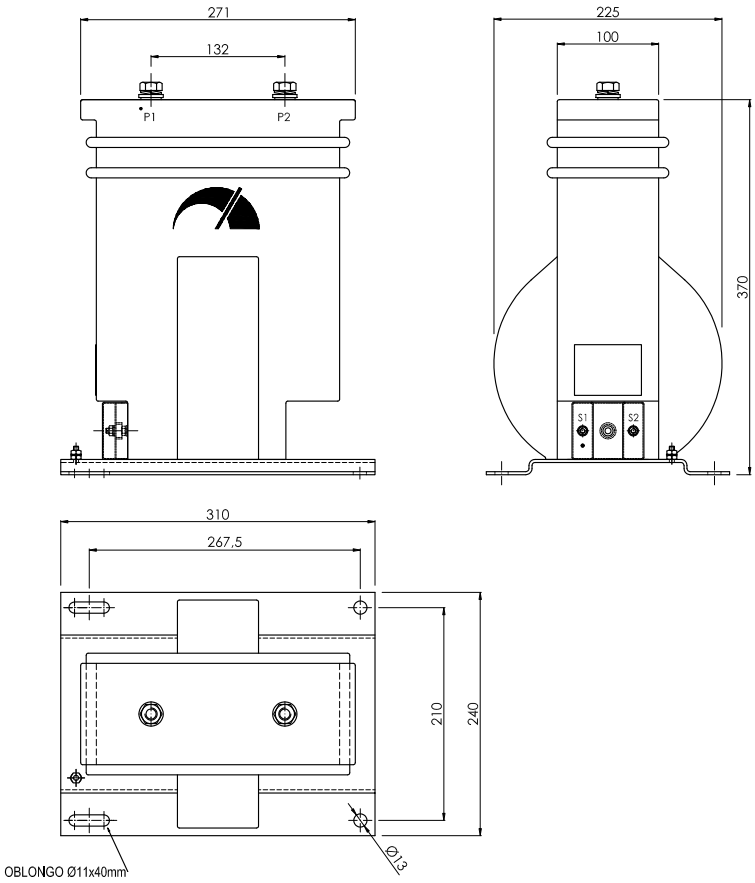

Transformador de corriente Medición o Protección 36,2kV		
Modelo	TCA-36	
Tensión Máxima	36,2kV	
Exactitud*	Medición	Protección
	0,3 C 25	10 B 50
Corriente Primaria Máxima	1200A	
Corriente Secundaria	1A o 5A	
Nivel de Aislamiento (NI)	70 / 170 / - KV	
Factor Térmico*	1,2 x In	
Corriente Térmica (It)*	80 x In	
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It	
Frecuencia	60 Hz	
Descargas Parciales	< 50 pC	
Clase de Temperatura	A	
Peso	23 Kg	
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021	

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.03 Feb/2024


Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

TCB36

Transformador de Corriente
Clase 36,2kV - Uso Interno



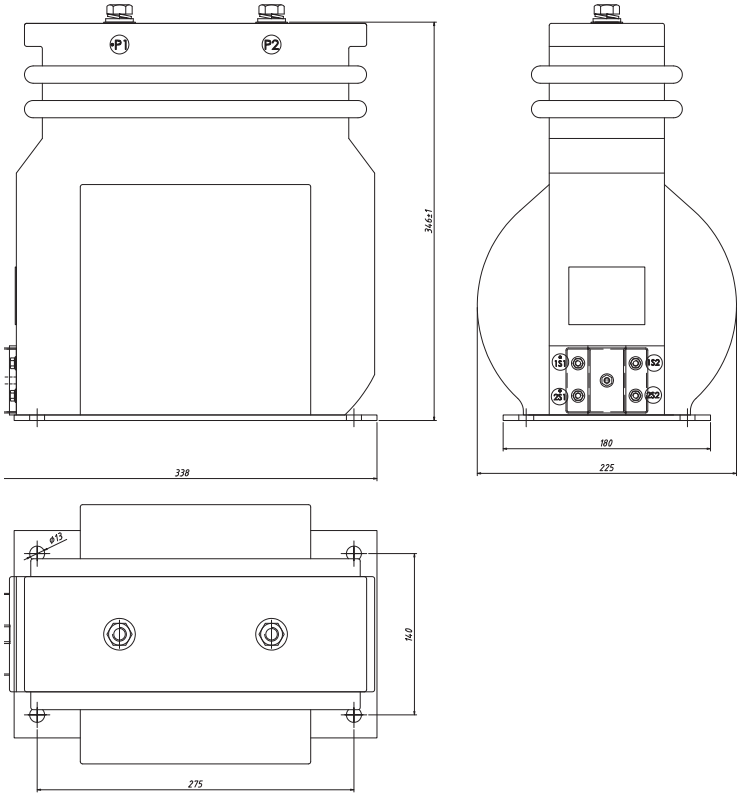

Transformador de corriente Medición o Protección 36,2kV			
Modelo	TCB-36		
Tensión Máxima	36,2kV		
Exactitud*	Medición	Protección	Medición + Protección
	100VA 0,3	50VA 10P20	25VA 0,3 - 25VA 10P20
Corriente Primaria Máxima	1200A		
Corriente Secundaria	1A o 5A		
Nivel de Aislamiento (NI)	70 / 170 / - KV		
Factor Térmico*	1,2 x In		
Corriente Térmica (It)*	80 x In		
Corriente Dinámica (Id)	2,5 x It		
Frecuencia	60 Hz		
Descargas Parciales	< 50 pC		
Clase de Temperatura	A		
Peso	36Kg		
Norma ABNT	NBR6856 NBR10021		

* Otros valores disponibles bajo demanda.

Rev.00 Nov/2024

Mult Inst. Controles Elétricos Ltda.
Rua Antônio Foster, 418, Vl. Socorro
CEP 04760-040 - São Paulo - SP

Tel: 55 11 5523-3834
www.multinst.com.br
vendas@multinst.com.br

Promoción:

STECK · SERVICIOS EMPRESARIALES
Uruguay: +598 99 633 754
Brasil: +5551 981 666 555
E-mail: steck.uy@steck-servicios.com
Web: www.steck-servicios.com